

HS-100 - ACCELEROMETER, 10/30/50/100/250/500 MV/G, TOP EXIT

HS100 - monikäyttöinen kiihtyvyysanturi, kaapelilähtö päällä

MSP_VIRTUEMA Hansford
RT_MANUFACTURER

MSP_VIRTUEMA HS-100S
RT_SKU:

Tyyppi: 1-akselinen
Teollisuus


Herkkyys: 100 mV/g

Taajuusalue: 0.8-15000 Hz

Mittausalue: ± 5000 g

Sovellukset: Condition Monitoring

Saatavana useilla eri konfiguraatioilla:

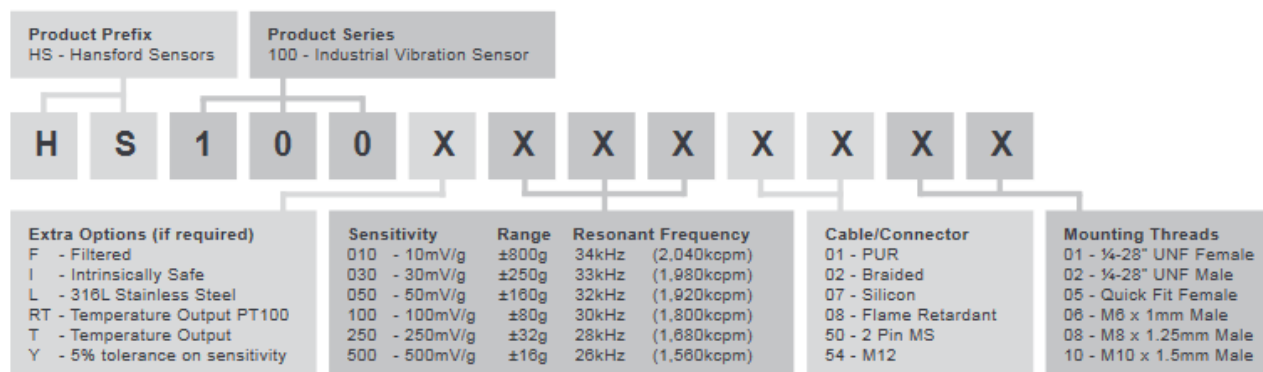

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/hs100-data-sheet.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/hs100-data-sheet.pdf>)

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ