

AC115 - LOW COST TRIAXIAL ACCELEROMETER, 100 MV/G

Edullinen 3-akselinen kiihtyvyyssanturi peruskäyttöön, 100mV/g

Käyttökohteet

MSP_VIRTUEMA CTC
RT_MANUFACTURER

MSP_VIRTUEMA AC115
RT_SKU:

Sovellukset: Condition Monitoring

Herkkyys: 100 mV/g

Taajuusalue: 1-6500 Hz

Tyyppi: 3-akselinen


Mittausalue: ± 50 g

Tyyppi: Teollisuus


Saatavissa 3 eri kokoonpanolla:

- 4 pin liittimellä AC115 - 1D
- Integroidulla kaapelilla AC115 - 2D
- Integroidulla suojatulla kaapelilla AC115 - 3D


AC115-1D

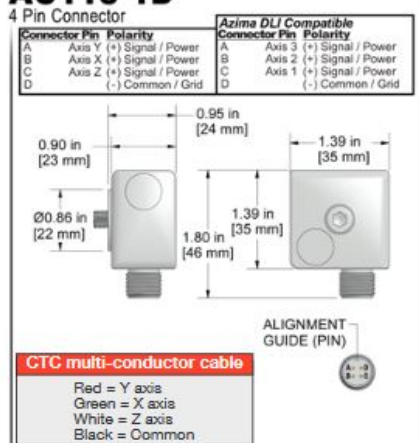

AC115-2D

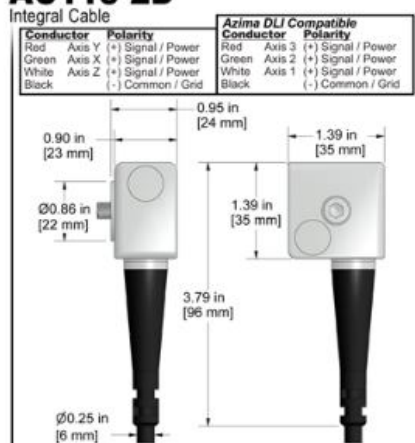

AC115-3D

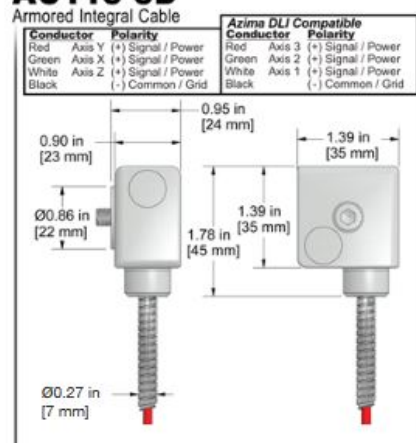

MSP_VIRTUEMART_TECHDETAILS



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

- Sensitivity: 100 mV/g
- Frequency Response (± 3 dB): 1-6500 Hz
- Dynamic Range: ± 50 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -58 to 250°F
(-50 to 121°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 4 Pin J Connector
- Max Temp: 121°C

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac115_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac115_ds.pdf)

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



[www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/](https://www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/)



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ