

AC119-M12D - BIAXIAL ACCELEROMETER, 100 MV/G, WITH X AND Z AXIS4, 4 PIN M12 CONNECTOR

AC119-M12D - Kaksi-akselinen kiihtyvyyssanturi, 100 mV/g, X ja Z akseli, 3 pin M12 liitin. Liitin/kaapeli sivulla.

MSP_VIRTUEMA CTC
RT_MANUFACTURER

MSP_VIRTUEMA AC119-M12D
RT_SKU:

Tyyppi: 1-akselinen
Teollisuus

Herkkyys: 100 mV/g


Taajuusalue: 1-6500 Hz

Mittausalue: ± 50 g

AC119-M12D

3 Pin Connector

Connector	Pin Polarity
1	Not Used
2	Axis X (+) Signal / Power
3	Axis Z (+) Signal / Power
4	(-) Common / Gnd

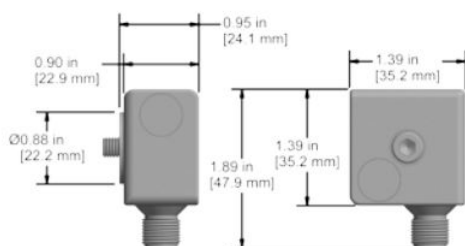

CTC multi-conductor cable

Green = X axis
White = Z axis
Black = Common

ALIGNMENT
GUIDE (PIN)



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

MSP_VIRTUEMART_TECHDETAILS

- Sensitivity: 100 mV/g
- Frequency Response (± 3 dB): 1-6500 Hz
- Dynamic Range: ± 50 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -58 to 250°F
(-50 to 121°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 4 Pin M12 Connector
- Max Temp: 250°F
(121°C)

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac119-m12d_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac119-m12d_ds.pdf)

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ