AC132 - LOW COST TRIAXIAL ACCELEROMETER, FOR MODAL & ODS ANALYSIS, CONNECTOR/CABLE, 10 MV/G

AC132 - Edullinen kolmi-akselinen kiihtyvyysanturi, Modal & ODS analysointiin, liitin/kaapeli sivulla, 10 mV/g

MSP_VIRTUEMART_MANUFACTURER	CTC
MSP_VIRTUEMART_SKU:	AC132
Tyyppi:	3-akselinen Teollisuus
Herkkyys:	10 mV/g
Taajuusalue:	1-8000 Hz
Mittausalue:	± 500 g
Sovellukset:	Condition Monitoring Modal and ODS analysis

Saatavissa kolmella eri kokoonpanolla:

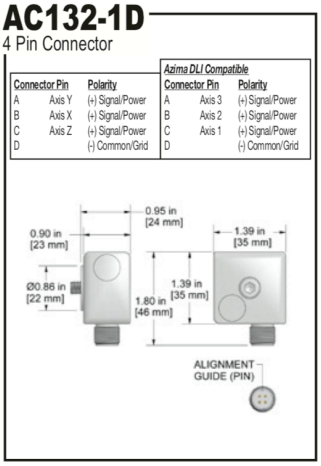

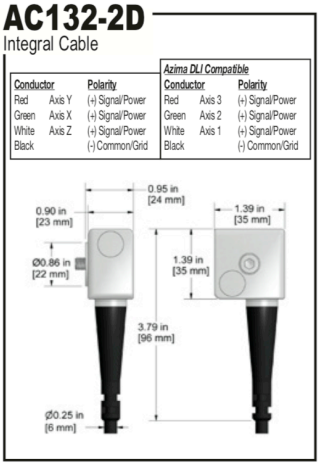

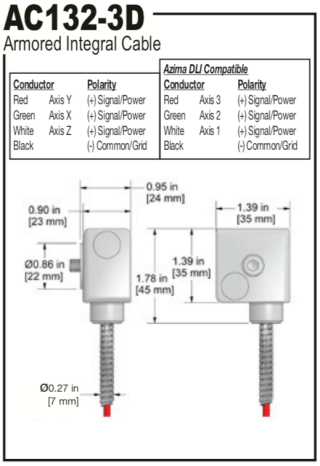

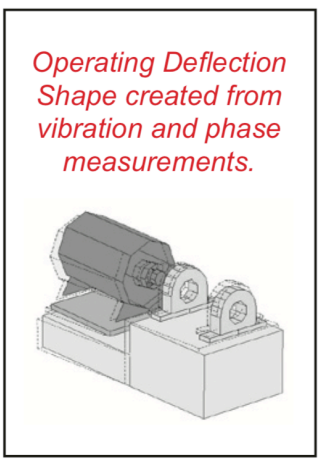

MSP_VIRTUEMART_TECHDETAILS

- Sensitivity: 10 mV/g
- Frequency Response (±3dB): 1-8000 Hz
- Dynamic Range: ± 500 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -58 to 250°F
  (-50 to 121°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 4 Pin J Connector
- Max Temp: 250°F
  (121°C)

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. Esite , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac132_ds.pdf)