

AC133 - LOW FREQUENCY ACCELEROMETER, TOP EXIT CONNECTOR, 500 MV/G

AC133 - Matalataajuus, kiihtyvyyssanturi, liitiin päällä, 500 mV/g

MSP_VIRTUEMA	CTC
RT_MANUFACTURER	
MSP_VIRTUEMA	AC133
RT_SKU:	
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus
Herkkyys:	500 mV/g
Taajuusalue:	0.1-10000 Hz
Mittausalue:	± 10 g
Sovellukset:	Condition Monitoring

Saatavissa vain yhdellä kokoonpanolla:



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/




www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

AC133-1D

2 Pin Connector

Connector Pin	Polarity
A	(+) Signal / Power
B	(-) Common

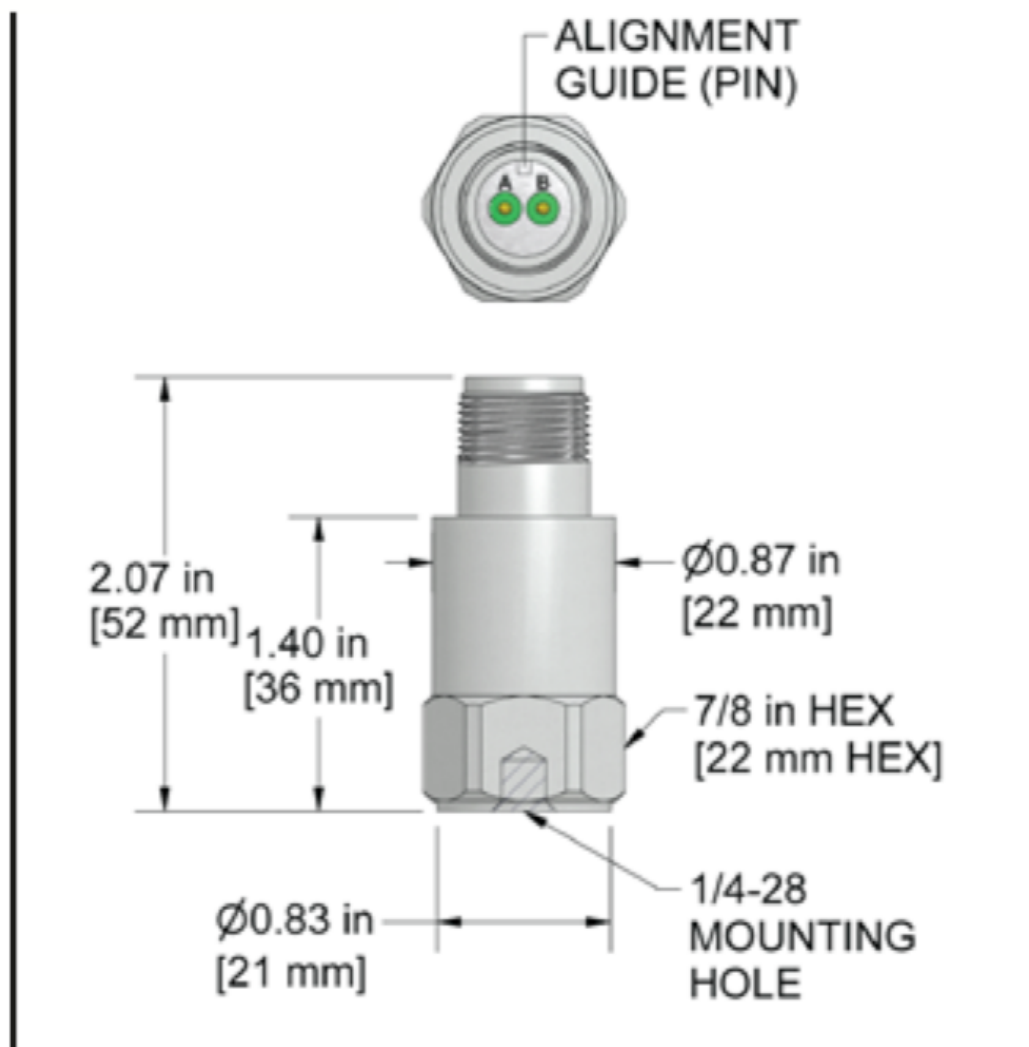

MSP_VIRTUEMART_TECHDETAILS

- Sensitivity: 500 mV/g
- Frequency Response (± 3 dB): 0,1 - 6000 Hz
- Dynamic Range: ± 10 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -58 to 250°F (-50 to 121°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 2 Pin MIL-C-5015
- Max Temp: 250°F (121°C)



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac133_ds.pdf), (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac133_ds.pdf)



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ