

AC140 - MULTI-PURPOSE MINI-MIL ACCELEROMETER, TOP EXIT CONNECTOR / CABLE, 100 MV/G

AC140 - Monikäyttöinen kiihtyvyyssanturi mini-MIL liittimellä, liitn/kaapeli päällä, 100 mV/g

MSP_VIRTUEMA CTC
RT_MANUFACTURER

MSP_VIRTUEMA AC140
RT_SKU:

Tyyppi: 1-akselinen
Teollisuus

Herkkyys: 100 mV/g


Taajuusalue: 0.6-15000 Hz

Mittausalue: ± 50 g

Sovellukset: Condition Monitoring

Saatavilla 5 eri kokoonpanolla:

- 2 pin liittimellä AC140 - 1D
- Integroidulla kaapelilla AC140- 2D
- Integroidulla heavy-duty suojatulla kaapelilla AC140 - 3D
- Integroidulla heavy-duty suojatulla kaapelilla AC140 - 6D
- Integroidulla suojatulla kaapelilla AC140 - 6N

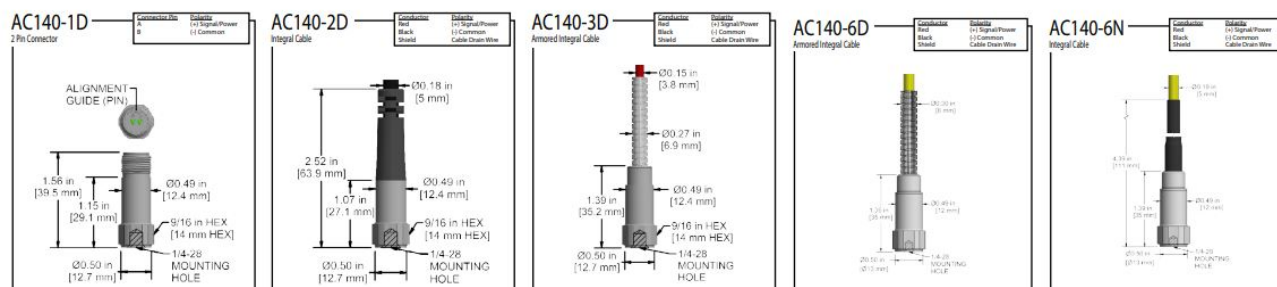

MSP_VIRTUEMART_TECHDETAILS



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

- Sensitivity: 100 mV/g
- Frequency Response ($\pm 3\text{dB}$): 0,6-15000 Hz
- Dynamic Range: ± 50 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -58 to 250°F (-50 to 121°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 2 Pin mini-MIL
- Max Temp: 250°F (121°C)

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/ac140-series.pdf) , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/ac140-series.pdf>)

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ