

AC208 - HIGH TEMPERATURE ACCELEROMETER, SIDE EXIT CONNECTOR / CABLE, 100 MV/G

AC208 - Kiihtyvyyssanturi korkeille lämpötiloille, liitin/kaapeli sivulla, 100 mV/g

MSP_VIRTUEMA CTC
RT_MANUFACTURER

MSP_VIRTUEMA AC208
RT_SKU:

Tyyppi: 1-akselinen
Teollisuus
Korkea lämpötila 162 C

Herkkyys: 100 mV/g




Taajuusalue: 0.5-8000 Hz

Mittausalue: ±80 g

Sovellukset: Condition Monitoring

Saatavissa kolmella eri kokoonpanolla:

- 2 pin liittimellä AC208 - 1D
- Integroidulla suojatulla kaapelilla AC208 - 5D
- Integroidulla heavy duty suojatulla kaapelilla AC208 - 6D

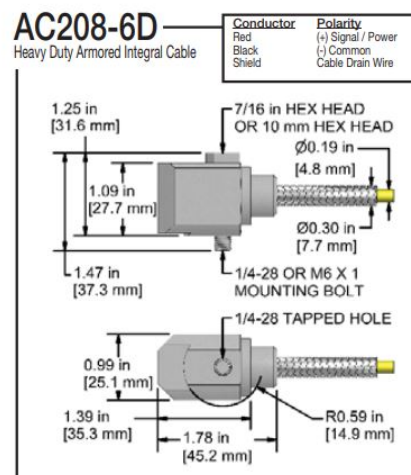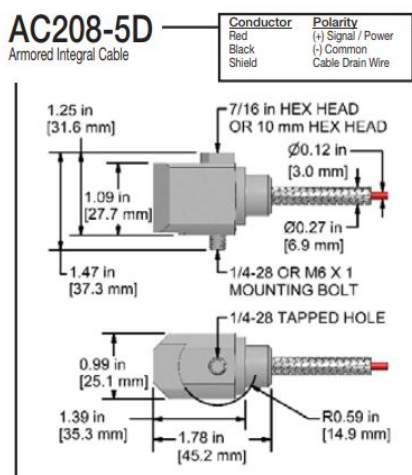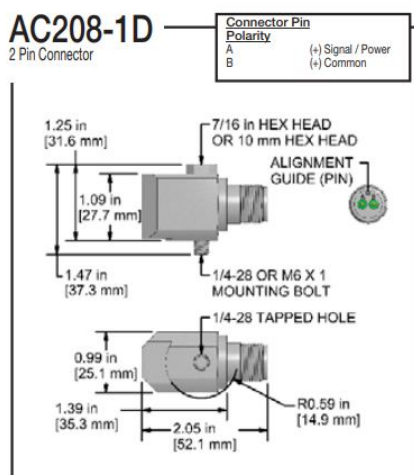

www.facebook.com/mipelectronics



[www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/](https://www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/)



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

MSP_VIRTUEMART_TECHDETAILS

- Sensitivity: 100 mV/g
- Frequency Response (± 3 dB): 0.5-8000 Hz
- Dynamic Range: ± 80 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -58 to 325° F (-50 to 162°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 2 Pin MIL-C-5015
- Max Temp: 325° F (162°C)

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/ac208.pdf) , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/ac208.pdf>)

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ