

AC216 - PREMIUM SERIES, MAGNET MOUNT ACCELEROMETER, SIDE EXIT CONNECTOR, 100 MV/G

AC216 - Laadukas, magneettikiinnitteinen kiihtyvyysanturi, sivuliittimellä, 100 mV/g

MSP_VIRTUEMA CTC
RT_MANUFACTURER

MSP_VIRTUEMA AC216
RT_SKU:

Tyyppi: 1-akselinen
Teollisuus

Herkkyys: 100 mV/g

Taajuusalue: 0.5-15000 Hz

Mittausalue: ± 80 g

Tyyppi: IEPE


Sovellukset: Condition Monitoring

Saatavissa vain yhdellä kokoonpanolla:

AC216-1A

2 Pin Connector

Connector Pin	Polarity
A	(+) Signal / Power
B	(-) Common

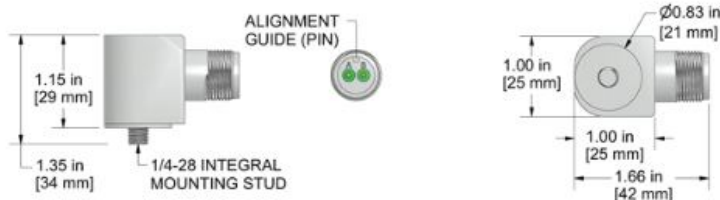

www.facebook.com/mipelectronics



[www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/](https://www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/)



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

MSP_VIRTUEMART_TECHDETAILS

- Sensitivity: 100 mV/g
- Frequency Response (± 3 dB): 0.5-15000 Hz
- Dynamic Range: ± 80 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -58 to 250°F
(-50 to 121°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 2 Pin MIL-C-5015
- Max Temp: 250°F
(121°C)

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac216_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac216_ds.pdf)

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ