

AC224 - HIGH FREQUENCY MINI-MIL ACCELEROMETER, SIDE EXIT CONNECTOR / CABLE, 10 MV/G

AC224 - Korkeataajuinen mini-MIL kiihtyvyyssanturi, liitin/kaapeli sivulla, 10 mV/g,

MSP_VIRTUEMA CTC
RT_MANUFACTURER

MSP_VIRTUEMA AC224
RT_SKU:

Tyyppi: 1-akselinen
Teollisuus




Herkkyys: 10 mV/g

Taajuusalue: 1-15000 Hz

Mittausalue: ± 500 g

Saatavissa 3 eri kokoonpanolla:

- 2 pin liittimellä AC224 - 1D
- Integroidulla kaapelilla AC224 - 2D
- Integroidulla suojatulla kaapelilla AC224 - 3D

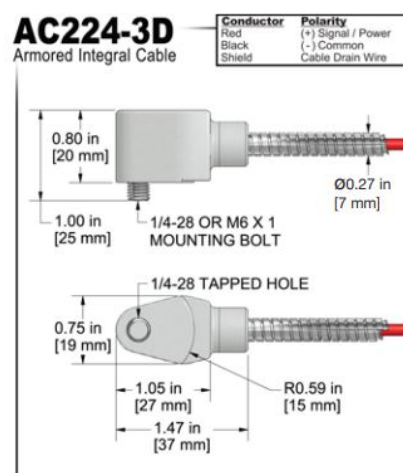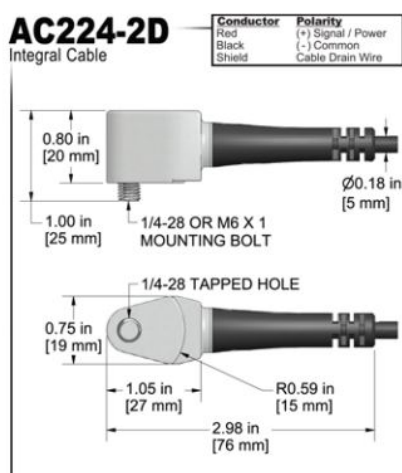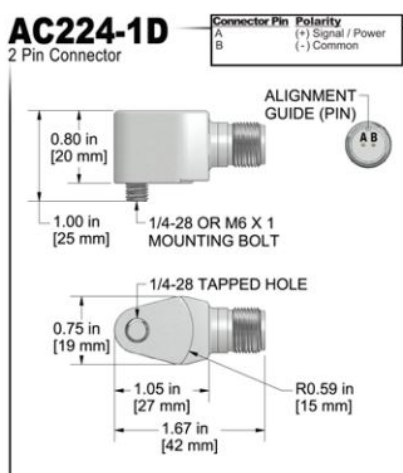

www.facebook.com/mipelectronics



[www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/](https://www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/)



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

MSP_VIRTUEMART_TECHDETAILS

- Sensitivity: 10 mV/g
- Frequency Response (± 3 dB): 60-900,000 CPM
- Dynamic Range: ± 500 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -58 to 250°F
(-50 to 121°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 2 Pin mini-MIL
- Max Temp: 250°F (121°C)

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac224_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac224_ds.pdf)

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ