

AC328 - COMPACT LOW POWER ACCELEROMETER, 100MV/G, SENSOR, SIDE EXIT, FOR USE WITH WIRELESS SYSTEMS.

AC328 - Kompakti matalanjännitteen kiihtyvyyssanturi, 100mV/g, liitin sivulla, sopii langattomiin järjestelmiin.

MSP_VIRTUEMA CTC
RT_MANUFACT
URER

MSP_VIRTUEMA AC328
RT_SKU:

Tyyppi: 1-akselinen
Teollisuus

Herkkyys: 100 mV/g

Taajuusalue: 0.5-10000 Hz

Mittausalue: ± 15 g

Sovellukset: Condition Monitoring

Saatavissa 3 eri kokoonpanoa




www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

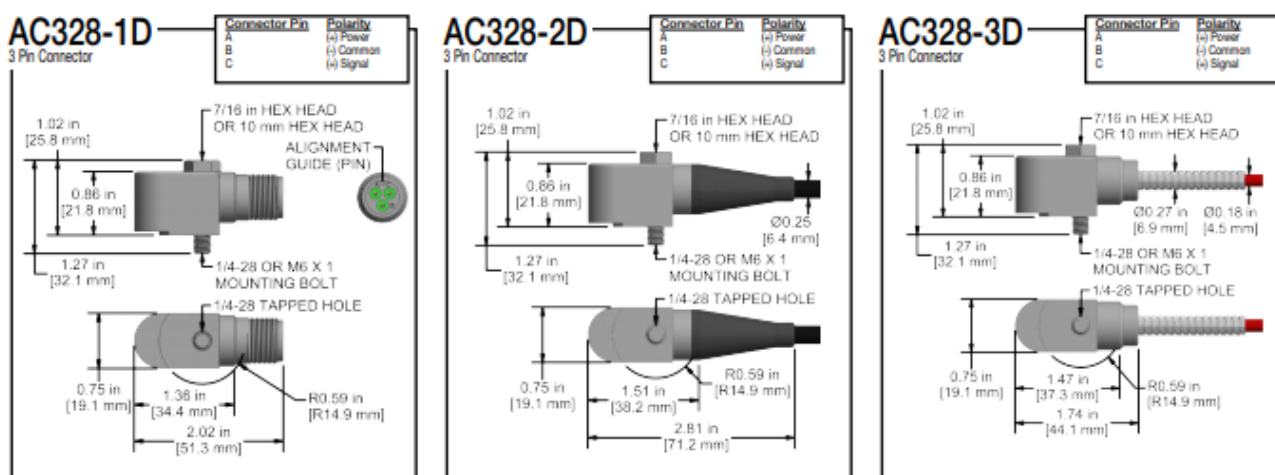

MSP_VIRTUEMART_TechDETAILS

- Sensitivity: 100 mV/g
- Frequency Response ($\pm 3\text{dB}$): 30-600,000 CPM (0.5-10000 Hz)
- Dynamic Range: ± 15 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 4-6 VDC (10%)
- Temperature Range: -58 to 250°F
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 3 Pin MIL-C-5015

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/ac328.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/ac328.pdf>)

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE



www.facebook.com/mipelectronics



[www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/](https://www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/)



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ