

AC949 - CLASS 1 DIVISION 2/ZONE 2 BIAXIAL ACCELEROMETER, 100 MV/G, 3 PIN SIDE EXIT CONNECTOR, X AND Z AXIS

AC949 - Luokka 1 Division 2/Zone , kaksiakselinen kiihtyvyyssanturi, 100 mV/g, 3 Pin liitin/kaapeli sivulla, X and Z akseli

MSP_VIRTUEMA CTC
RT_MANUFACTURER

MSP_VIRTUEMA AC949
RT_SKU:

Tyyppi: 1-akselinen
Teollisuus
Sovellukset: Atex Zone 2

Herkkyys: 100 mV/g




Taajuusalue: 1-6500 Hz

Mittausalue: ± 50 g

Sovellukset: Condition Monitoring

Saatavissa 3 eri kokoonpanolla:

- 2 pin liittimellä AC949 - 1D
- Integroidulla kaapelilla AC949 - 2D
- Integroidulla suojatulla kaapelilla AC949 - 3D

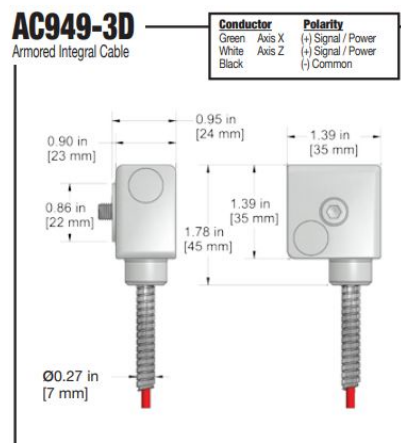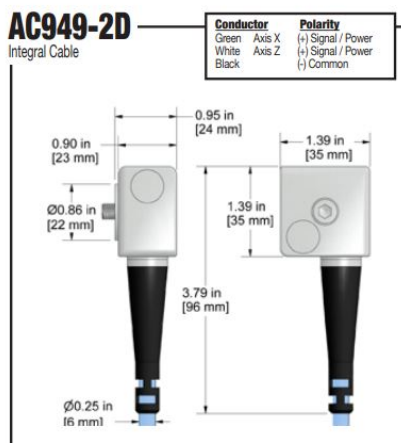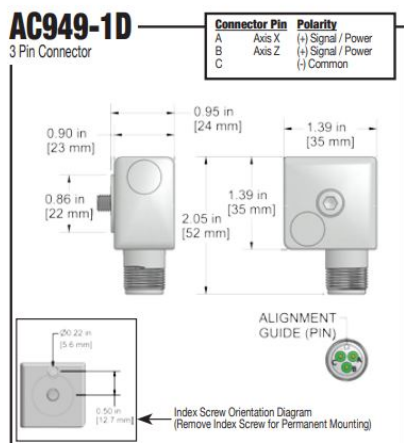

www.facebook.com/mipelectronics



[www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/](https://www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/)



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

MSP_VIRTUEMART_TECHDETAILS

- Sensitivity: 100 mV/g
- Frequency Response (± 3 dB): 1-6500 Hz
- Dynamic Range: ± 50 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-28 VDC
- Temperature Range: -58 to 250°F
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 3 Pin MIL
- Max Temp: 125°C

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac949_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac949_ds.pdf)

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ