

AC950 - CLASS 1 DIVISION 2/ZONE 2 TRIAXIAL ACCELEROMETER, 100 MV/G, 4 PIN MINI-MIL SIDE EXIT CONNECTOR

AC950 - Luokka 1 Division 2/Zone 2 kolmiakselinen kiihtyvyysanturi, 100 mV/g, 4 Pin Mini-MIL liitin/kaapeli sivulla

MSP_VIRTUEMA CTC
RT_MANUFACTURER

MSP_VIRTUEMA AC950
RT_SKU:

Tyyppi: 1-akselinen
Teollisuus
Sovellukset: Atex Zone 2

Herkkyys: 100 mV/g


Taajuusalue: 0.6-10000 Hz

Mittausalue: ± 50 g

Sovellukset: Condition Monitoring

Saatavissa 3 eri kokoonpanolla:

- 2 pin liittimellä AC950 - 1D
- Integroidulla kaapelilla AC950 - 2D
- Integroidulla suojatulla kaapelilla AC950 - 3D

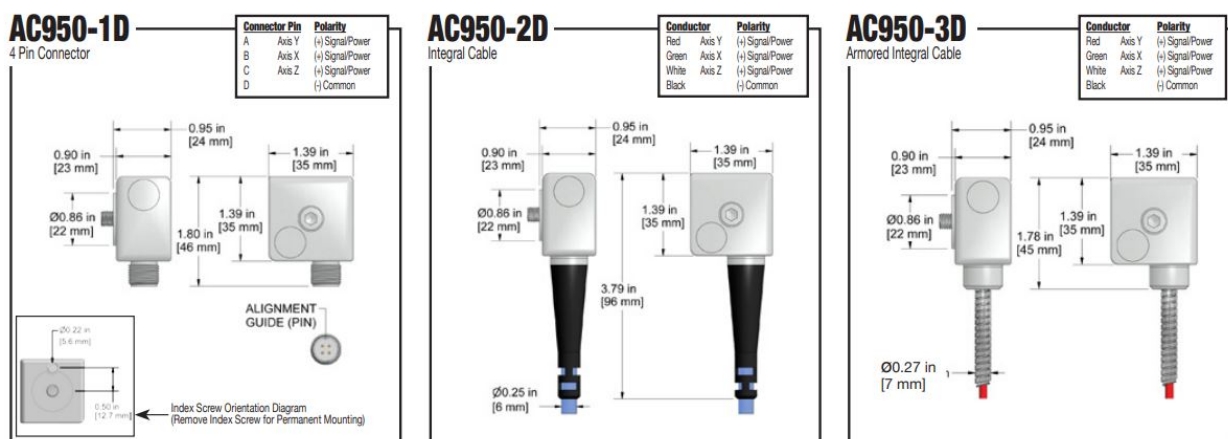

www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

MSP_VIRTUEMART_TECHDETAILS

- Sensitivity: 100 mV/g
- Frequency Response (± 3 dB): 0.6-10000 Hz
- Dynamic Range: ± 50 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-28 VDC
- Temperature Range: -58 to 250°F
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 4 Pin J Connector
- Max Temp: 125°C

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac950_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac950_ds.pdf)

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ