

AC979 - INTRINSICALLY SAFE BIAxIAL ACCELEROMETER, 100 MV/G, 3 PIN SIDE EXIT CONNECTOR, X AND Z AXIS

AC979 - Intrinsically Safe kaksiakselinen kiihtyvyyssanturi, 100 mV/g, liitin/kaapeli sivulla, 3 Pin MIL liitin, X- ja Z- akseli

MSP_VIRTUEMA CTC
RT_MANUFACTURER

MSP_VIRTUEMA AC979
RT_SKU:

Tyyppi: 2-akselinen
Teollisuus
Sovellukset: Atex Zone 0

Herkkyys: 100 mV/g




Taajuusalue: 1.0-6500 Hz

Mittausalue: ± 50 g

Sovellukset: Condition Monitoring

Saatavissa 3 eri kokoonpanolla:

- 3 pin liittimellä AC979 - 1D
- Integroidulla kaapelilla AC979- 3D
- Integroidulla suojatulla kaapelilla AC979 - 9D

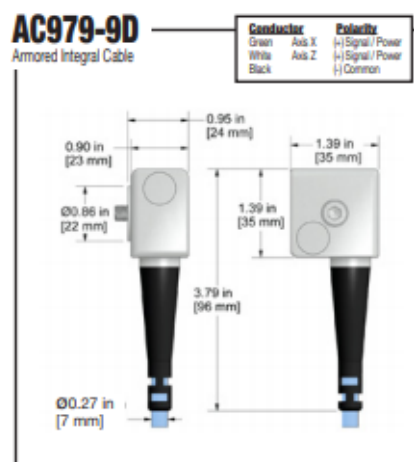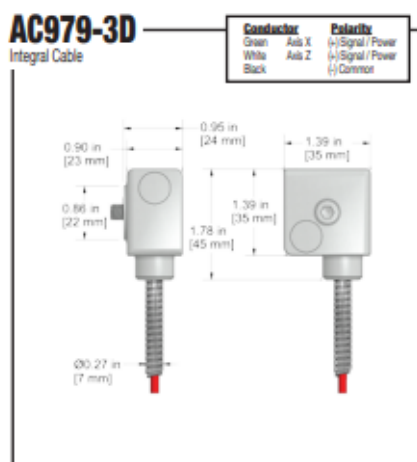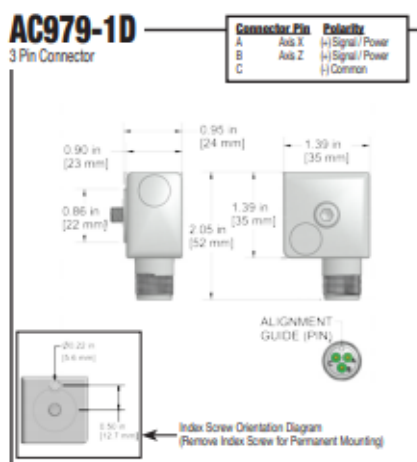

www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAqDQ

MSP_VIRTUEMART_TECHDETAILS

- Sensitivity: 100 mV/g
- Frequency Response (± 3 dB): 60-390,000 CPM (1.0-6500 Hz)
- Dynamic Range: ± 50 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-28 VDC
- Temperature Range: -40 to 250°F
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 3 Pin MIL
- Max Temp: 121°C

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac979_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac979_ds.pdf)

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ