

LP401 - DUAL OUTPUT SENSOR, LOOP POWER 4-20 MA, VELOCITY, DYNAMIC VELOCITY

LP401 - Dual Output anturi, nopeus ja dynaaminen nopeus, loop power, 4-20 mA

MSP_VIRTUEMA CTC
RT_MANUFACTURER

MSP_VIRTUEMA LP401
RT_SKU:

Tyyppi: 4-20 mA
1-akselinen


Sovellukset: Condition Monitoring

Herkkyys: 4 mV/mm/sec

Taajuusalue: 2
0-10000 Hz

Saatavilla seuraavilla kokoonpanoilla:

- 3 pin liittimellä LP401 - 1B
- Integroidulla kaapelilla LP401 - 2C
- Integroidulla suojatulla kaapelilla LP401 - 3C

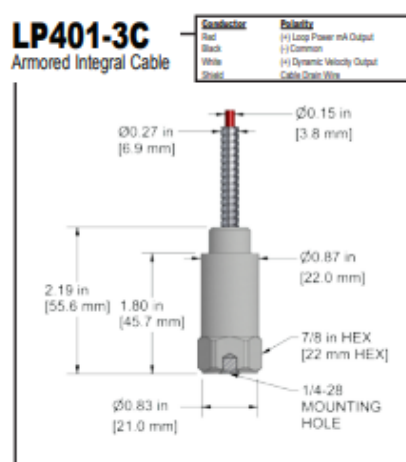

MSP_VIRTUEMART_TECHDETAILS

- Sensitivity: 4 mV/mm/sec
- Frequency Response + 3 dB (2,0-10000 Hz)



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

- Power Requirement (Loop Powered) Voltage Source: 12-28 VDC
- Temperature Range: -40 to 185°F
(-40 to 85°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/6_pro_lp401_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/6_pro_lp401_ds.pdf)

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ