


AC102 - MULTI-PURPOSE ACCELEROMETER, TOP EXIT CONNECTOR / CABLE, 100 mV/G

AC102 - monikäyttöinen kiihtyvyysanturi, liitin päällä, 100 mV/g

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	AC102
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus
Herkkyys:	100 mV/g
Taajuusalue:	0.5-15000 Hz
Mittausalue:	± 50 g
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

Saatavissa 3 eri kokoonpanolla:

- 2 pin liittimellä AC102 - 1A
- Integroidulla kaapelilla AC102 - 2C
- Integroidulla suojatulla kaapelilla AC102 - 3C
- Integroidulla heavy duty suojatulla kaapelilla AC102 - 6C

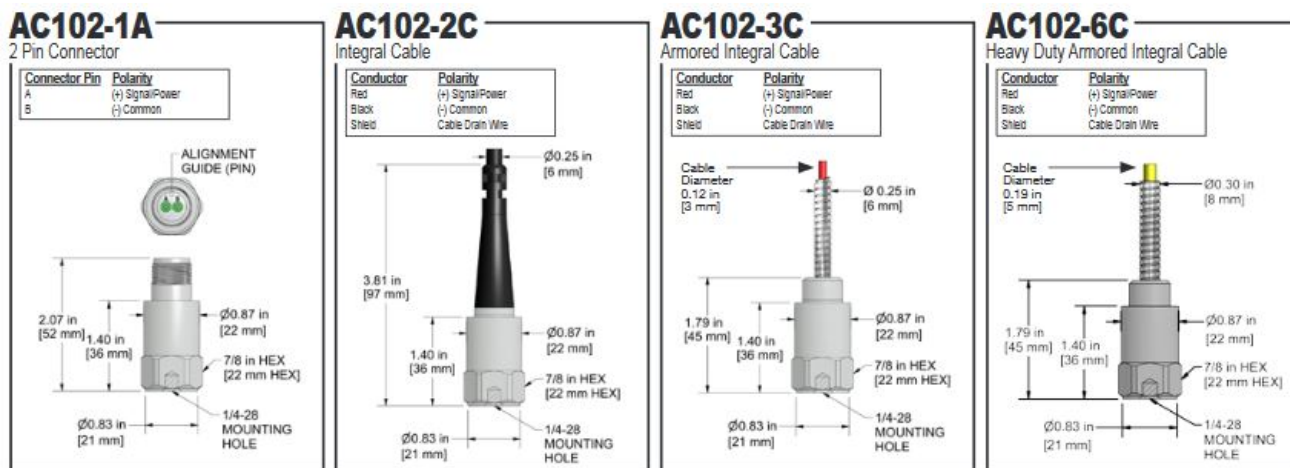

Tekniset tiedot

- Sensitivity: 100 mV/g
- Frequency Response (±3dB): 0.5-15000 Hz
- Dynamic Range: ± 50 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -58 to 250°F

(-50 to 121°C)

- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 2 Pin MIL-C-5015
- Max Temp: 250°F
(121°C)

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac102_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac102_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

