


AC117 - MULTI-PURPOSE ACCELEROMETER, TOP EXIT CONNECTOR / CABLE, 50 MV/G

AC117 -Monikäyttöinen kiihtyvyyssanturi, liitin/kaapeli päällä, 50 mV/g

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	AC117
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus
Herkkyys:	50 mV/g
Taajuusalue:	1.0-12500 Hz
Mittausalue:	± 100 g
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

Saatavilla 4 eri kokoonpanolla:

- 2 pin liittimellä AC117 - 1A
- Integroidulla kaapelilla AC117 - 2C
- Integroidulla suojatulla kaapelilla AC117 - 3C
- Integroidulla heavy-duty suojatulla kaapelilla AC117 - 6C

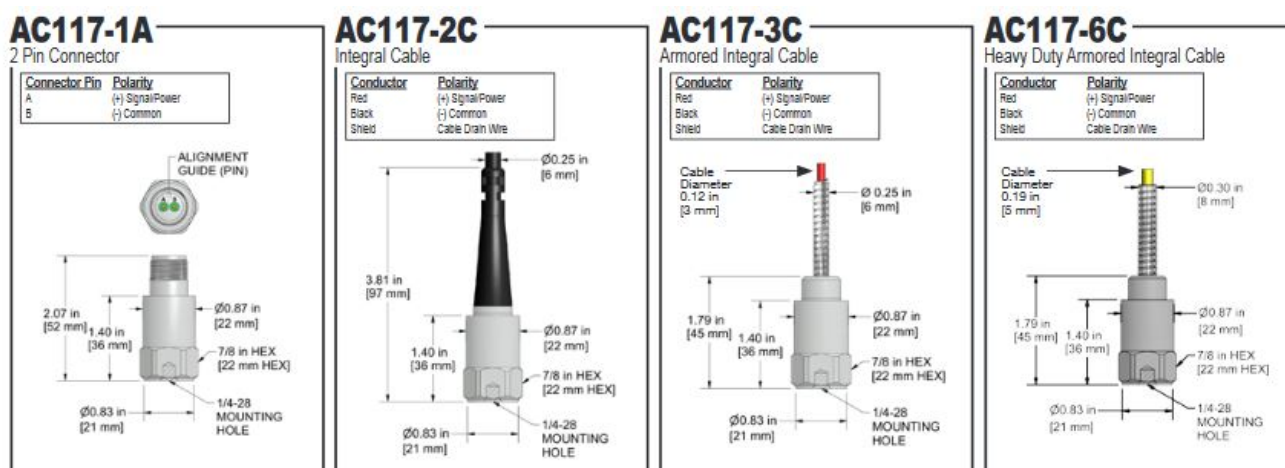

Tekniset tiedot

- Sensitivity: 50 mV/g
- Frequency Response (±3dB): 1.0-12500 Hz
- Dynamic Range: ± 100 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC

- Temperature Range: -58 to 250°F (-50 to 121°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 2 Pin MIL-C-5015
- Max Temp: 250°F (121°C)

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac117_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac117_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

