


AC119-M12D - BIAXIAL ACCELEROMETER, 100 MV/G, WITH X AND Z AXIS4, 4 PIN M12 CONNECTOR

AC119-M12D - Kaksi-akselinen kiihtyvyysanturi, 100 mV/g, X ja Z akseli, 3 pin M12 liitin. Liitin/kaapeli sivulla.

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	AC119-M12D
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus
Herkkyy:	100 mV/g
Taajuusalue:	1-6500 Hz
Mittausalue:	± 50 g

AC119-M12D

3 Pin Connector

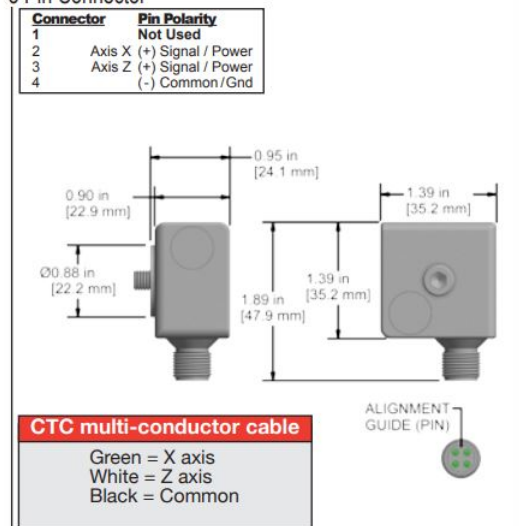

Tekniset tiedot

- Sensitivity: 100 mV/g
- Frequency Response (±3dB): 1-6500 Hz

- Dynamic Range: ± 50 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -58 to 250°F
(-50 to 121°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 4 Pin M12 Connector
- Max Temp: 250°F
(121°C)

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac119-m12d_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac119-m12d_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

