

AC133 - LOW FREQUENCY ACCELEROMETER, TOP EXIT CONNECTOR, 500 MV/G

AC133 - Matalataajuus, kiihtyvyyssanturi, liitiin päällä, 500 mV/g


Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	AC133
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus
Herkkyys:	500 mV/g
Taajuusalue:	0.1-10000 Hz
Mittausalue:	± 10 g
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

Saatavissa vain yhdellä kokoonpanolla:

AC133-1D

2 Pin Connector

Connector Pin	Polarity
A	(+) Signal / Power
B	(-) Common

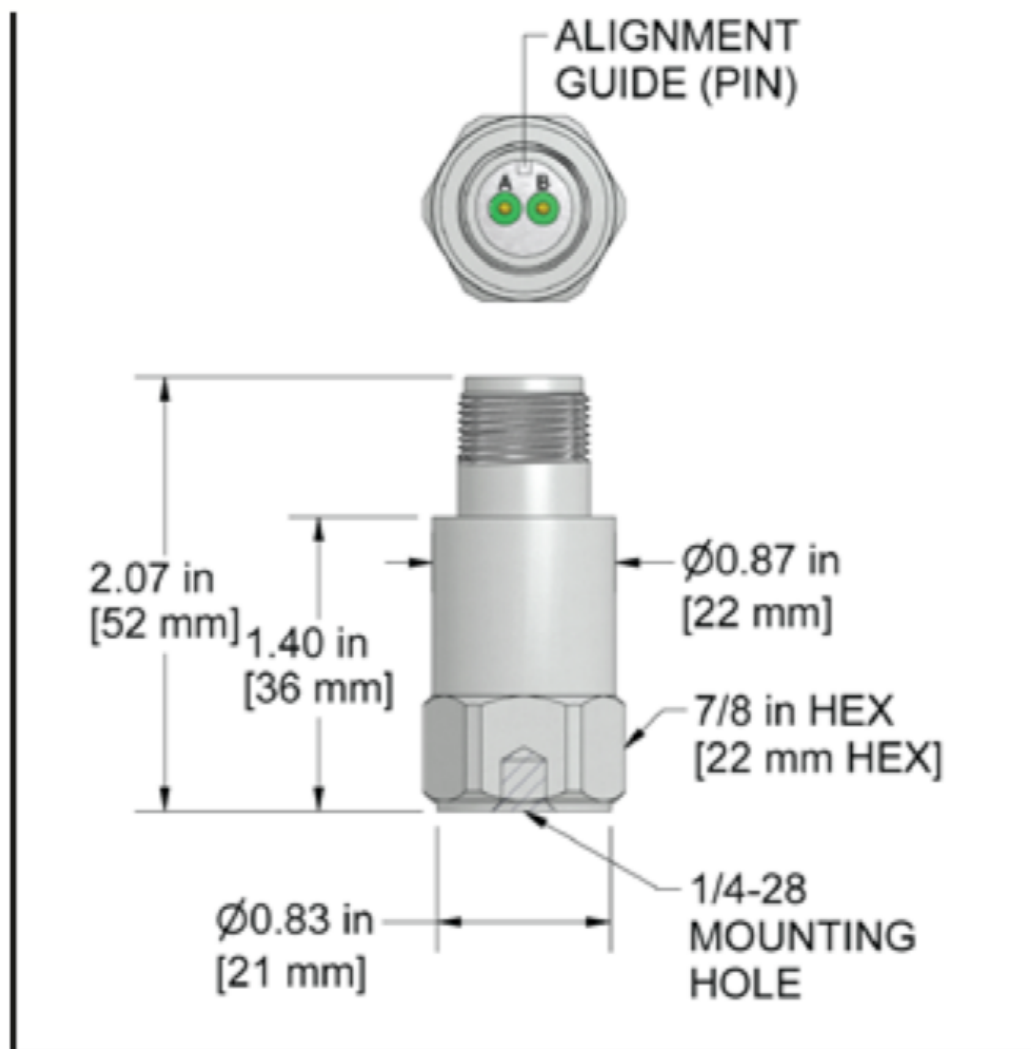

Tekniset tiedot

- Sensitivity: 500 mV/g
- Frequency Response (± 3 dB): 0,1 - 6000 Hz
- Dynamic Range: ± 10 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -58 to 250°F (-50 to 121°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 2 Pin MIL-C-5015
- Max Temp: 250°F (121°C)

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac133_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac133_ds.pdf)