

# AC134 - LOW FREQUENCY ACCELEROMETER, SIDE EXIT CONNECTOR, 500 MV/G

AC134 - Matala taajuus, kiihtyvyyssanturi, liitiin sivulla, 500 mV/g


|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| <b>Valmistaja:</b>  | CTC                       |
| <b>Tuotenumero:</b> | AC134                     |
| <b>Tyyppi:</b>      | 1-akselinen<br>Teollisuus |
| <b>Herkkyys:</b>    | 500 mV/g                  |
| <b>Taajuusalue:</b> | 0.1-8000 Hz               |
| <b>Mittausalue:</b> | ± 10 g                    |
| <b>Sovellukset:</b> | Kunnonvalvonta            |

Saatavissa vain yhdellä kokoonpanolla:

# AC134-1D

## 2 Pin Connector

| Connector Pin | Polarity         |
|---------------|------------------|
| A             | (+) Signal/Power |
| B             | (-) Common       |

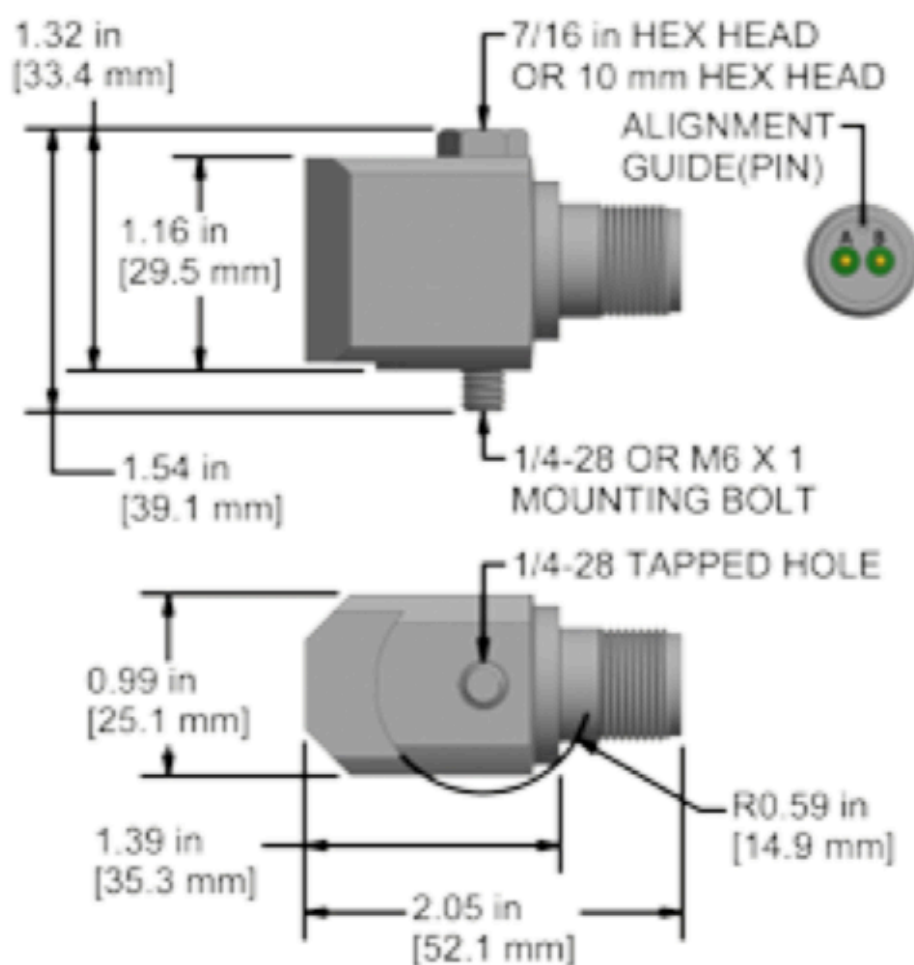

### Tekniset tiedot

- Sensitivity: 500 mV/g
- Frequency Response ( $\pm 3$ dB): 0.1-8000 Hz
- Dynamic Range:  $\pm 10$  g, peak

- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -58 to 250°F  
(-50 to 121°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 2 Pin MIL -C- 5015
- Max Temp: 250°F  
(121°C)

## Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac134_ds.pdf) , (URL: [http://www.mip.fi/images/docs/fi/1\\_vs\\_ac134\\_ds.pdf](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac134_ds.pdf))

## Lisäkuvat ja videot

