


AC136 - LOW FREQUENCY ACCELEROMETER, SIDE EXIT CONNECTOR / CABLE, 500 MV/G

AC136 - matala taajuus kiihtyvyyssanturi, liitin/kaapeli sivulla, 500 mV/g

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	AC136
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus
Herkkyys:	500 mV/g
Taajuusalue:	0.2-3000 Hz
Mittausalue:	± 10 g
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

Saatavilla 4 eri kokoonpanolla:

- 2 pin liittimellä AC136 - 1A
- Integroidulla kaapelilla AC136 - 2C
- Integroidulla suojatulla kaapelilla AC136 - 3C
- Integroidulla heavy-duty suojatulla kaapelilla AC136 - 6C

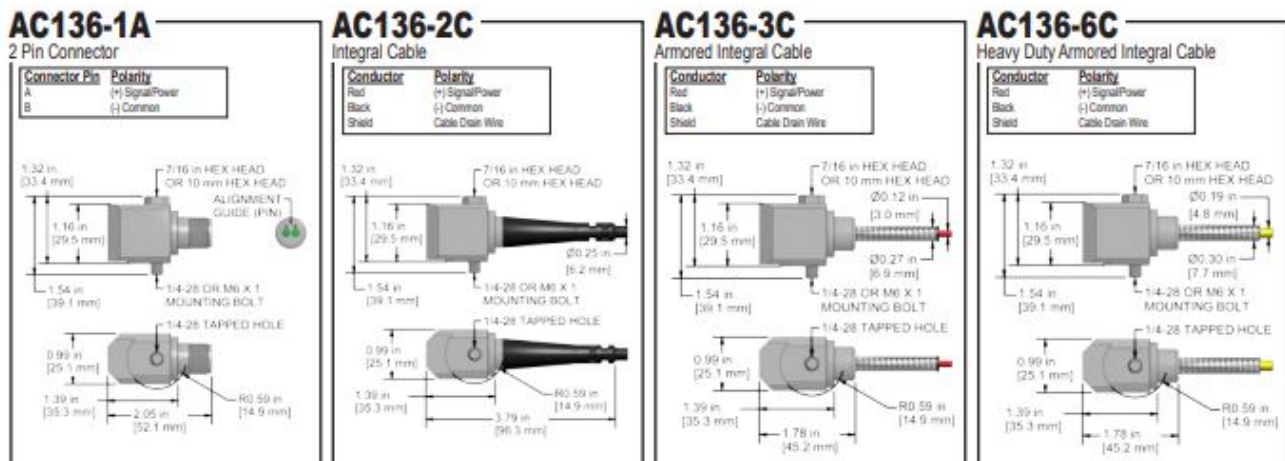

Tekniset tiedot

- Sensitivity: 500 mV/g
- Frequency Response (±3dB): 0.2-3000 Hz
- Dynamic Range: ± 10 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -58 to 250°F

(-50 to 121°C)

- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 2 Pin MIL-C-5015
- Max Temp: 250°F
(121°C)

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac136_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac136_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

