


AC136-M12A - LOW FREQUENCY ACCELEROMETER, 500 MV/G, WITH 4 PIN M12 SIDE CONNECTOR

AC136-M12A - matalataajuus kiihtyvyyssanturi, 500 mV/g, 4 pin M12 liitin sivulla

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	AC136-M12A
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus
Herkkyys:	500 mV/g
Taajuusalue:	0.2-3000 Hz
Mittausalue:	± 10 g
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

Saatavilla 4 pin liittimellä AC136-M12A

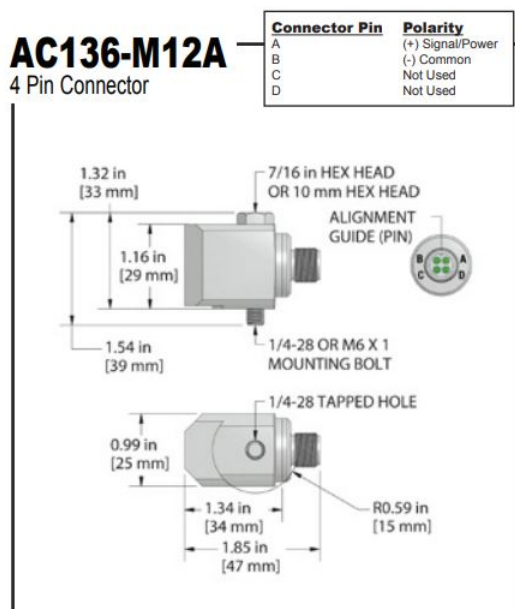

Tekniset tiedot

- Sensitivity: 500 mV/g
- Frequency Response (± 3 dB): 0.2-3000 Hz
- Dynamic Range: ± 10 g, peak

- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -58 to 250°F
(-50 to 121°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 4 Pin M12
- Max Temp: 250°F
(121°C)

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac136-m12a_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac136-m12a_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

