

AC150 - LOW COST ACCELEROMETER, TOP EXIT CONNECTOR / CABLE, 100 MV/G

AC150 - Edullinen kiihtyvyyssanturi, liitin/kaapeli päällä, 100 mV/g


Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	AC150
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus
Herkkyys:	100 mV/g
Taajuusalue:	1-10000 Hz
Mittausalue:	± 50 g
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

Saatavissa 3 eri kokoonpanolla:

- 2 pin liittimellä AC150 - 1A
- Integroidulla kaapelilla AC150 - 2C
- Integroidulla suojatulla kaapelilla AC150 - 3C
- Integroidulla heavy duty suojatulla kaapelilla AC150 - 6C

AC150-1A

2 Pin Connector

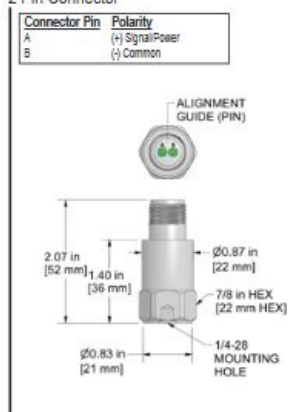


AC150-2C

Integral Cable




AC150-3C

Armored Integral Cable

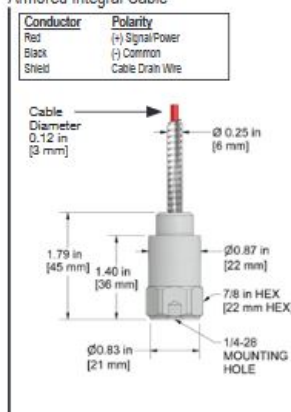

AC150-6C

Heavy Duty Armored Integral Cable

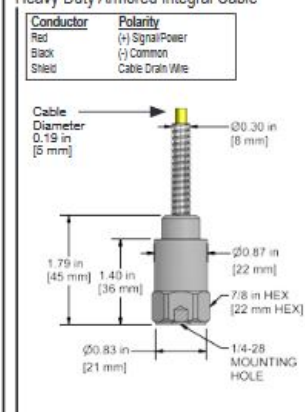

Tekniset tiedot

- Sensitivity: 100 mV/g
- Frequency Response (±3dB): 1-10000 Hz
- Dynamic Range: ± 50 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -58 to 250°F

(-50 to 121°C)

- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 2 Pin MIL-C-5015
- Max Temp: 250°F
(121°C)

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac150_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac150_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

