


AC162 - 3 WIRE NEGATIVE VOLTAGE ACCELEROMETER, TOP EXIT

AC162 - 3 johtoinen negatiivisen jännitteen kiihtyvyyssanturi, liitäntä päällä

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	AC162
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus
Herkkyys:	25 mV/g
Taajuusalue:	7.5-15000 Hz
Mittausalue:	± 120 g
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

Saatavilla 3 eri kokoonpanolla:

- 3 pinnisellä liittimellä: AC162-1A
- Integroidulla kaapelilla: AC162-2C
- Suojatulla integroidulla kaapelilla: AC162-3C

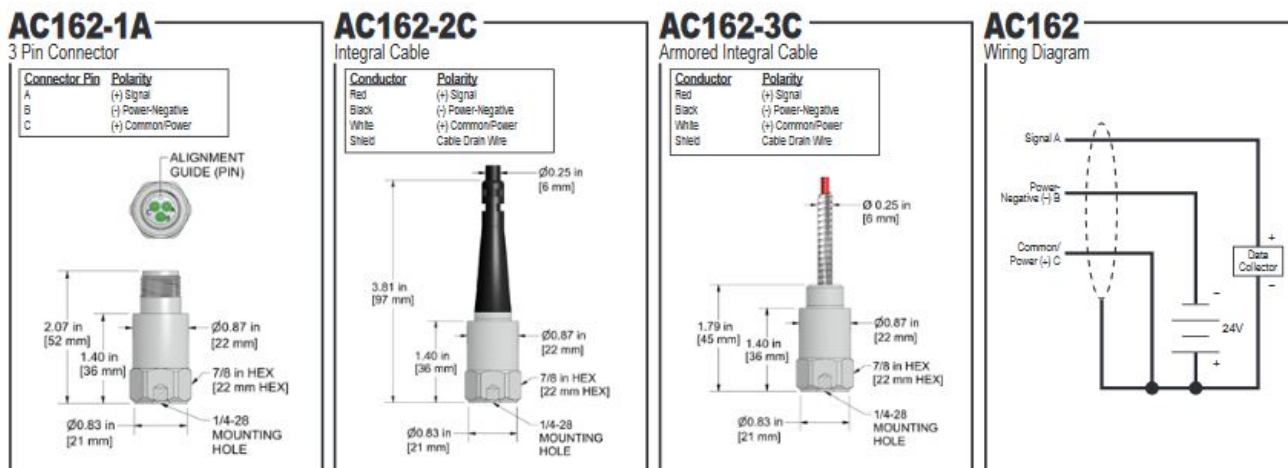

Tekniset tiedot

- Sensitivity: 25 mV/g
- Frequency Response (±3dB): 7.5-15000 Hz
- Dynamic Range: ± 120 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: -20 to -28 VDC

- Temperature Range: -58 to 250°F
(-50 to 121°C)
- Case Material: 316 Stainless Steel
- Connector: 3 Pin MIL-C-5015
- Max Temp: 250°F
(121°C)

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac162_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac162_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

