




AC188 - HIGH TEMPERATURE ACCELEROMETER, M8 CAPTIVE BOLT, SIDE EXIT CONNECTOR / CABLE, 100 MV/G

AC188 - Kiihtyvyyssanturi korkeisiin lämpötiloihin, M8 kiinnitys, liitin/kaapeli sivulla, 100 mV/g

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	AC188
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus Korkea lämpötila 162 C
Herkkyys:	100 mV/g
Taajuusalue:	1-8000 Hz
Mittausalue:	± 50 g
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

Saatavissa kolmella eri kokoonpanolla:

- 2 pin liittimellä AC188 - 1A
- Integroidulla suojatulla kaapelilla AC188 - 5C
- Integroidulla heavy duty suojatulla kaapelilla AC188 - 6C

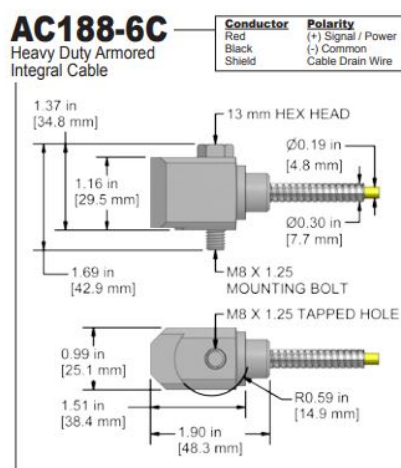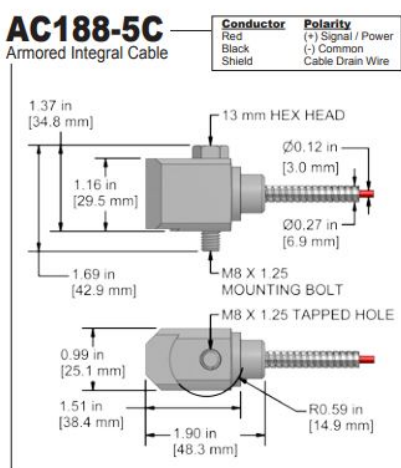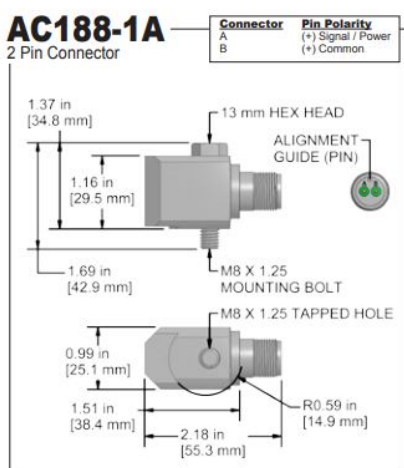

Tekniset tiedot

- Sensitivity: 100 mV/g

- Frequency Response (± 3 dB): 1-8000 Hz
- Dynamic Range: ± 50 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -58 to 302° F (-50 to 150°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 2 Pin MIL-C-5015
- Max Temp: 302° F (150°C)

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac188_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac188_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

