


AC198 - MULTI PURPOSE MEDIUM ACCELEROMETER, 100MV/G, M8 CAPTIVE BOLT, SIDE CONNECTOR

AC198 - Monikäyttöinen medium kiihtyvyyssanturi, 100mV/g, M8 kiinnitys, liitin/kaapeli sivulla

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	AC198
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus
Herkkyys:	100 mV/g
Taajuusalue:	0.5-8000 Hz
Mittausalue:	± 80 g
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

Saatavissa 4 eri kokoonpanolla:

- 2 pin liittimellä AC198 - 1D
- Integroidulla kaapelilla AC198 - 2D
- Integroidulla suojatulla kaapelilla AC198 - 3D
- Integroidulla heavy duty suojatulla kaapelilla AC198 - 6D

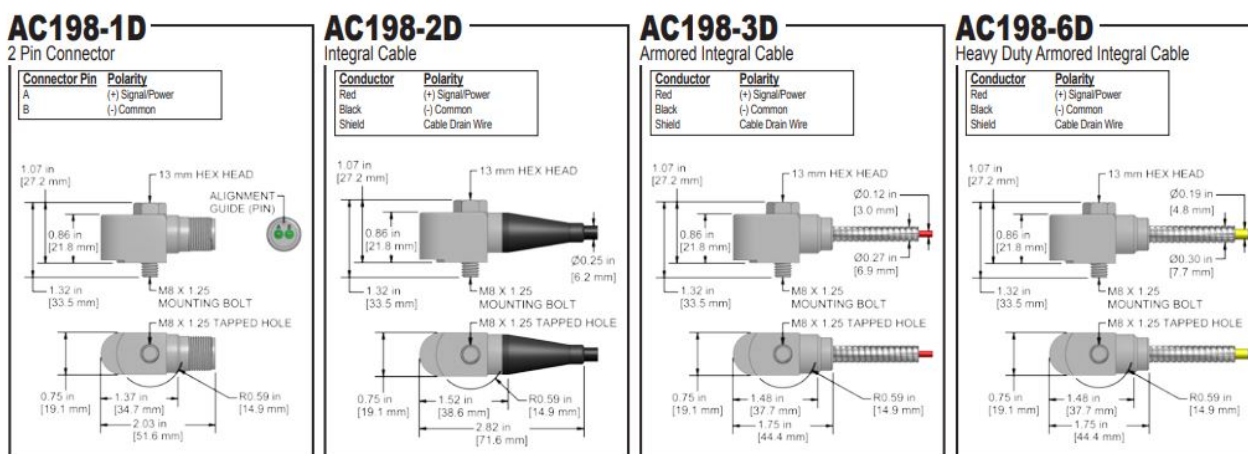

Tekniset tiedot

- Sensitivity: 100 mV/g
- Frequency Response ($\pm 3\text{dB}$): 0.5-8000 Hz
- Dynamic Range: ± 80 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -58 to 250°F
(-50 to 121°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 2 Pin MIL-C-5015
- Max Temp: 250°F
(121°C)

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac198_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac198_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

