AC211 - PREMIUM ACCELEROMETER, SIDE EXIT CONNECTOR / CABLE, 100 MV/G

AC211 - Laadukas kiihtyvyysanturi, liitin/kaapeli sivulla, 100 mV/g

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	AC211
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus
Herkkyys:	100 mV/g
Taajuusalue:	0.5-10000 Hz
Mittausalue:	± 80 g
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

Saatavissa 4 eri kokoonpanolla:

- 2 pin liittimellä AC211 - 1D
- Integroidulla kaapelilla AC211 - 2D
- Integroidulla suojatulla kaapelilla AC211 - 3D
- Integroidulla heavy duty suojatulla kaapelilla AC211 - 6D

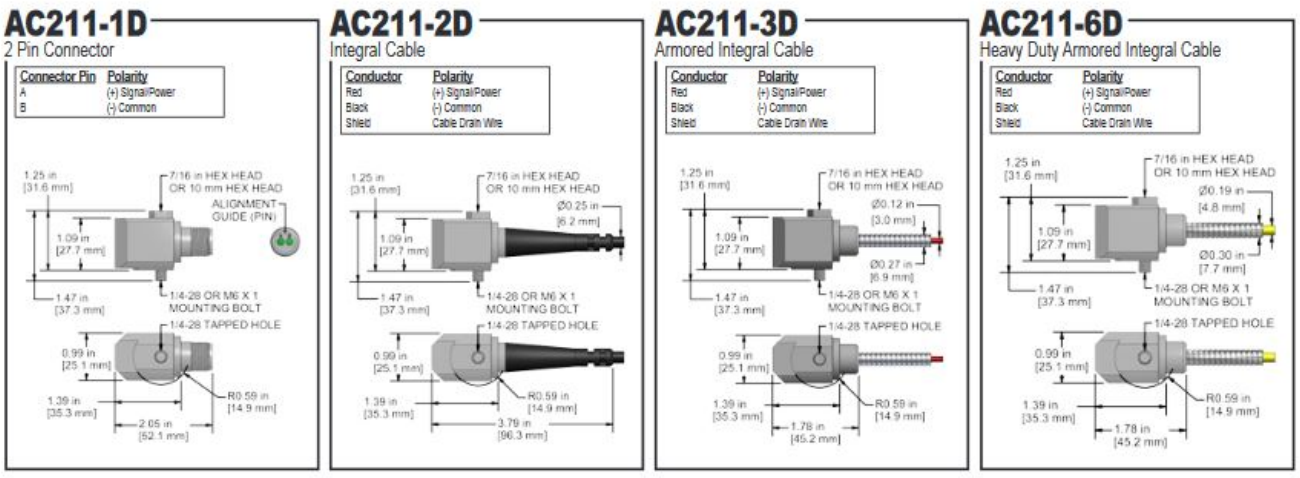

Tekniset tiedot

- Sensitivity: 100 mV/g
- Frequency Response (±3dB): 0.5-10000 Hz
- Dynamic Range: ± 80 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -58 to 250°F

(-50 to 121°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 2 Pin MIL-C-5015
- Max Temp: 250°F
(121°C)

Dokumentit

1. Esite , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac211_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

MIP Electronics Oy
Palokorvenkatu 2, 04250 Kerava
Puh. (010) 3222 631
sales@mip.fi
www.mip.fi

MIP Electronics Oy
Palokorvenkatu 2, 04250 Kerava
Puh. (010) 3222 631
sales@mip.fi

www.mip.fi