


AC215 - LOW FREQUENCY ACCELEROMETER, SIDE EXIT CONNECTOR, 1000 MV/G

AC215 - Matalataajuinen kiihtyvyyssanturi, liitin/kaapeli sivulla, 1000 mV/g

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	AC215
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus
Herkkyys:	1000 mV/g
Taajuusalue:	0.1-8000 Hz
Mittausalue:	± 7 g
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

Saatavissa 4 eri kokoonpanolla:

- 2 pin liittimellä AC215 - 1D
- Integroidulla kaapelilla AC215 - 2D
- Integroidulla suojatulla kaapelilla AC215 - 3D
- Integroidulla heavy duty suojatulla kaapelilla AC215 - 6D

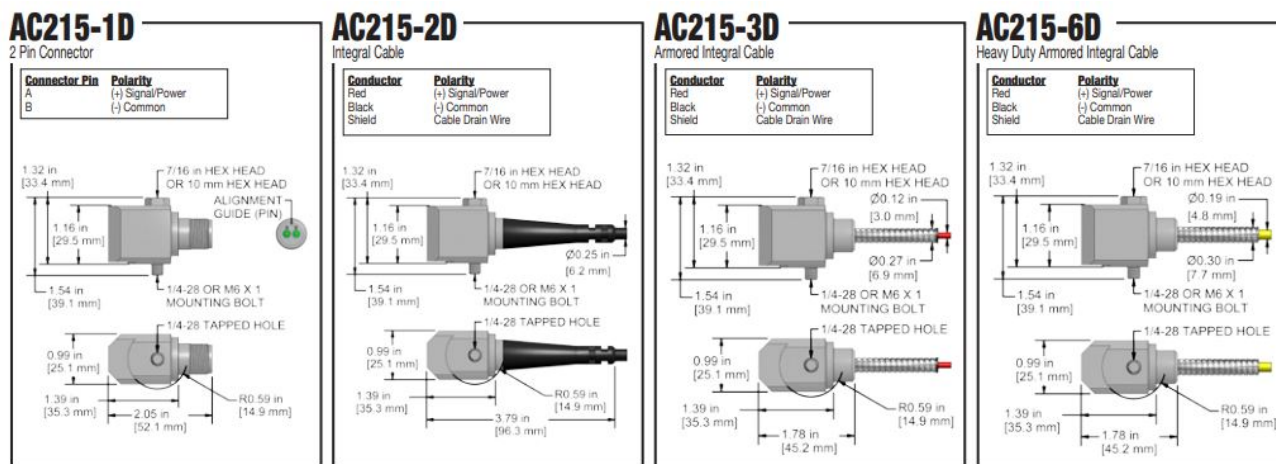

Tekniset tiedot

- Sensitivity: 1000 mV/g
- Frequency Response (± 3 dB): 0.1-8000 Hz
- Dynamic Range: ± 7 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -58 to 250°F

(-50 to 121°C)

- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 2 Pin MIL-C-5015
- Max Temp: 250°F
(121°C)

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac215_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac215_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

