


# AC216 - PREMIUM SERIES, MAGNET MOUNT ACCELEROMETER, SIDE EXIT CONNECTOR, 100 MV/G

AC216 - Laadukas, magneettikiinnitteinen kiihtyvyysanturi, sivuliittimellä, 100 mV/g

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| <b>Valmistaja:</b>  | CTC                       |
| <b>Tuotenumero:</b> | AC216                     |
| <b>Tyyppi:</b>      | 1-akselinen<br>Teollisuus |
| <b>Herkkyys:</b>    | 100 mV/g                  |
| <b>Taajuusalue:</b> | 0.5-15000 Hz              |
| <b>Mittausalue:</b> | ± 80 g                    |
| <b>Tyyppi:</b>      | IEPE                      |
| <b>Sovellukset:</b> | Kunnonvalvonta            |

Saatavissa vain yhdellä kokoonpanolla:

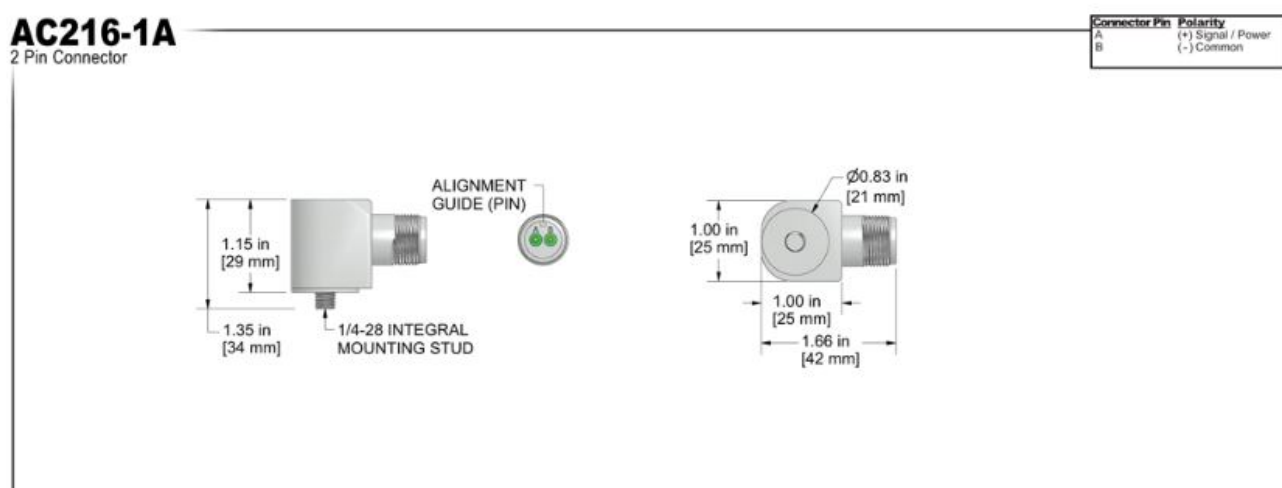

## Tekniset tiedot

- Sensitivity: 100 mV/g
- Frequency Response (±3dB): 0.5-15000 Hz
- Dynamic Range: ± 80 g, peak

- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -58 to 250°F  
(-50 to 121°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 2 Pin MIL-C-5015
- Max Temp: 250°F  
(121°C)

## Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac216_ds.pdf) , (URL: [http://www.mip.fi/images/docs/fi/1\\_vs\\_ac216\\_ds.pdf](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac216_ds.pdf))

## Lisäkuvat ja videot

