




AC220 - HIGH FREQUENCY MINI-MIL ACCELEROMETER, TOP EXIT CABLE, 10 MV/G

AC220 - Korkeataajuinen mini-MIL kiihtyvyyssanturi, liitin/kaapeli päällä, 10 mV/g

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	AC220
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus
Herkkyys:	10 mV/g
Taajuusalue:	1-25000 Hz
Mittausalue:	± 500 g
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

Saatavissa 3 eri kokoonpanolla:

- 2 pin liittimellä AC220 - 1D
- Integroidulla kaapelilla AC220 - 2D
- Integroidulla suojatulla kaapelilla AC220 - 3D

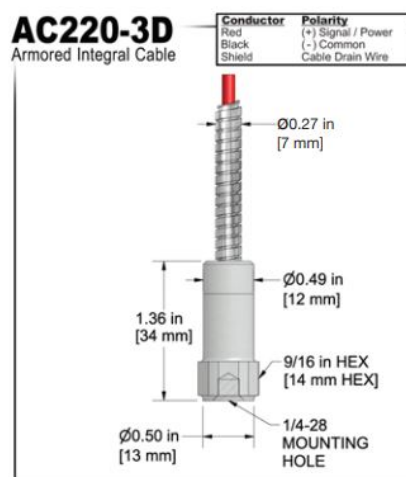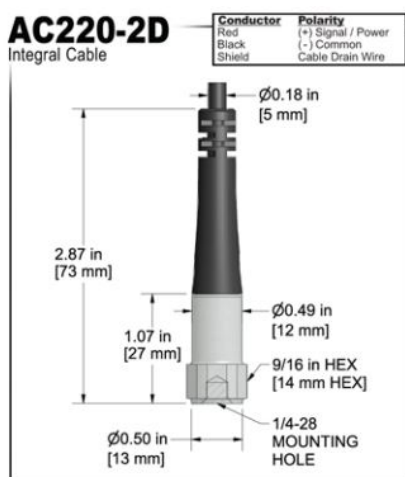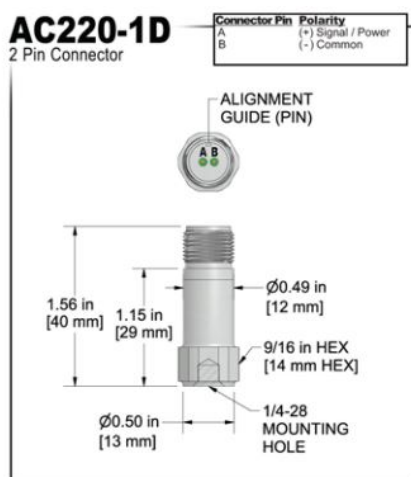

Tekniset tiedot

- Sensitivity: 10 mV/g
- Frequency Response (± 3 dB): 1-25000 Hz
- Dynamic Range: ± 500 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -58 to 250°F
(-50 to 121°C)

- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 2 Pin mini-MIL
- Max Temp: 250°F (121°C)

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac220_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac220_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

