

AC232 - PREMIUM MODAL/ODS TRIAXIAL ACCELEROMETER, CONNECTOR/CABLE, 10 MV/G, $\pm 5\%$


AC232 - Kolmiakselinen laadukas kiihtyvyyssanturi Modal/ODS sovelluksiin, 10 mV/g, $\pm 5\%$

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	AC232
Tyyppi:	3-akselinen Teollisuus
Herkkyy:	10 mV/g
Taajuusalue:	1.0-10000 Hz
Mittausalue:	± 500 g
Sovellukset:	Kunnonvalvonta


Saatavissa 3 eri kokoonpanolla:

- 4 pin liittimellä AC232-1D
- integroidulla kaapelilla AC232-2D
- integroidulla metallikuorella suojatulla kaapelilla AC232-3D


AC232-1D 4 Pin Connector

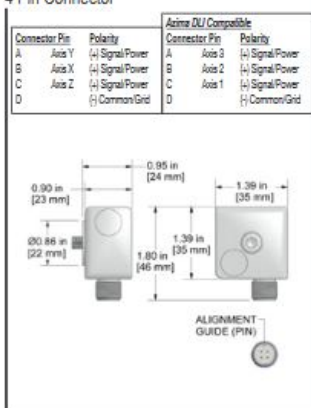


AC232-2D Integral Cable

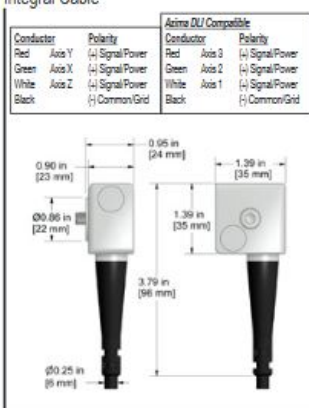

AC232-3D Armored Integral Cable

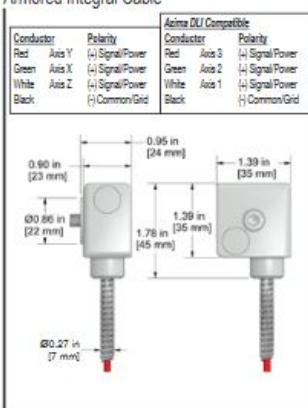

*Operating Deflection
Shape created from
vibration and phase
measurements.*



Tekniset tiedot

- Sensitivity: 10 mV/g

- Frequency Response ($\pm 3\text{dB}$): 1.0-10000 Hz
- Dynamic Range: ± 500 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -65 to 250°F
(-54 to 121°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 4 Pin J Connector
- Max Temp: 250°F (121°C)

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac232_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac232_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

