


AC244 - PREMIUM SERIES, MINI-MIL ACCELEROMETER, HIGH FREQUENCY, SIDE EXIT CONNECTOR / CABLE, 100 MV/G

AC244 - Laadukas mini-MIL kiihtyvyyssanturi, korkea taajuus, liitin/kaapeli sivulla, 100 mV/g

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	AC244
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus
Herkkyys:	100 mV/g
Taajuusalue:	0.6-15000 Hz
Mittausalue:	± 50 g
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

Saatavissa 5 eri kokoonpanolla:

- 2 pin liittimellä AC244 - 1D
- Integroidulla kaapelilla AC244 - 2D
- Integroidulla suojatulla kaapelilla AC244 - 3D
- Integroidulla heavy duty suojatulla kaapelilla AC244 - 6D
- Integroidulla kaapelilla AC244 - 6N

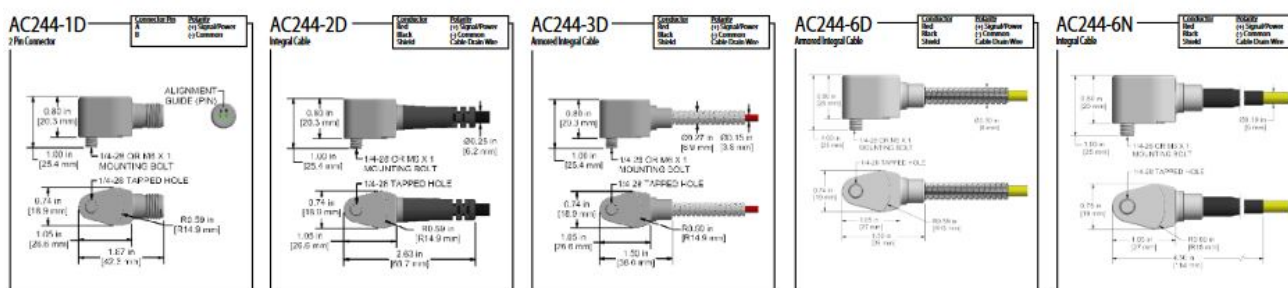

Tekniset tiedot

- Sensitivity: 100 mV/g

- Frequency Response (± 3 dB): 0.6-15000 Hz
- Dynamic Range: ± 50 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -58 to 250°F
(-50 to 121°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 2 Pin mini-MIL
- Max Temp: 250°F (121°C)

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/ac244-series.pdf) , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/ac244-series.pdf>)

Lisäkuvat ja videot

