



AC246 - PREMIUM, SMALL, MAGNET MOUNT, SIDE EXIT SENSOR WITH BUILT-IN INTEGRAL STUD, 100MV/G, +/- 10% SENSITIVITY

AC246 - Laadukas, pienikokoinen, magneettikiinnitys, liitin/kaapeli sivulla, kiinteä kiinnitysruuvi, 100mV/g, +/- 10% sensitivity

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	AC246
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus
Herkkyys:	100 mV/g
Taajuusalue:	0.6-15000 Hz
Mittausalue:	± 80 g
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

Saatavissa kahdella eri kokoonpanolla:

- 2 pin liittimellä AC246-1D
- integroidulla kaapelilla AC246-2D

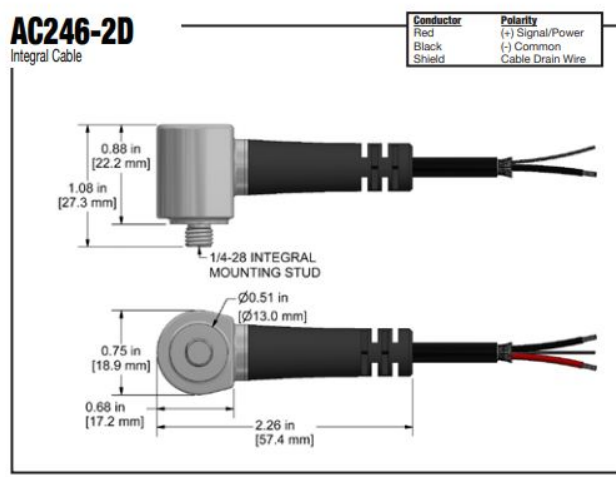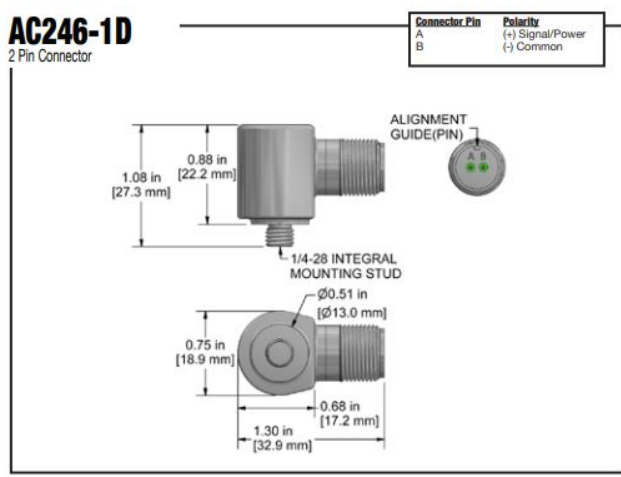

Tekniset tiedot

- Sensitivity: 100 mV/g
- Frequency Response (±3dB): 0.6-15000 Hz

- Dynamic Range: ± 80 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -58 to 250°F
(-50 to 121°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 2 Pin Mini-MIL
- Max Temp: 250°F
(121°C)

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac246_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac246_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

