


# AC294 - COMPACT, HIGH PERFORMANCE ACCELEROMETER, SIDE EXIT CONNECTOR / CABLE, 100 MV/G

AC294 - Kompakti, suorituskyvyinen kiihtyvyyssanturi, liitin/kaapeli sivulla, 100 mV/g

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| <b>Valmistaja:</b>  | CTC                       |
| <b>Tuotenumero:</b> | AC294                     |
| <b>Tyyppi:</b>      | 1-akselinen<br>Teollisuus |
| <b>Herkkyys:</b>    | 100 mV/g                  |
| <b>Taajuusalue:</b> | 0.3-10000 Hz              |
| <b>Mittausalue:</b> | ± 80 g                    |
| <b>Sovellukset:</b> | Kunnonvalvonta            |

Saatavissa 4 eri kokoonpanolla:

- 2 pin liittimellä AC294 - 1D
- Integroidulla kaapelilla AC294 - 2D
- Integroidulla suojatulla kaapelilla AC294 - 3D
- Integroidulla heavy duty suojatulla kaapelilla AC294 - 6D

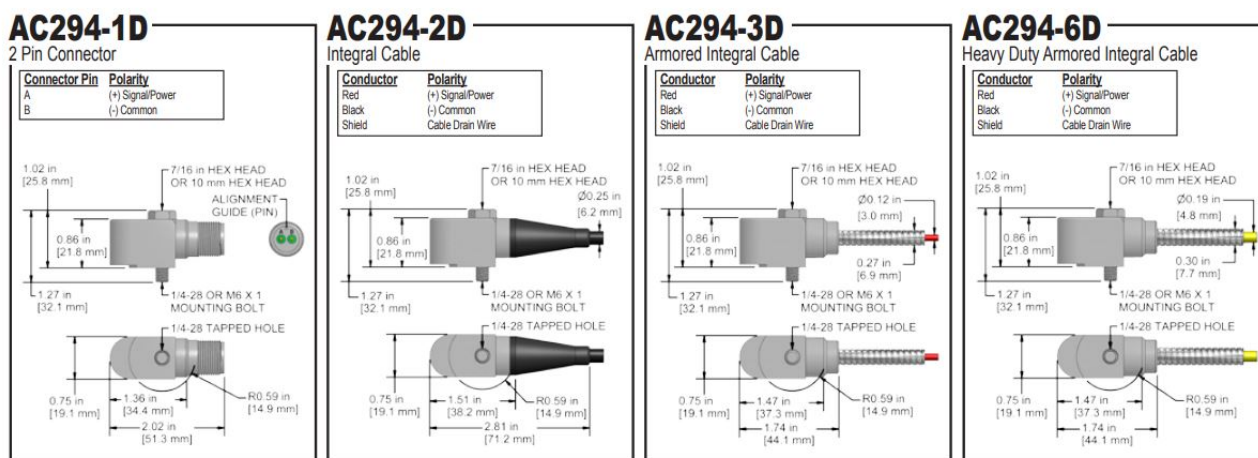

## Tekniset tiedot

- Sensitivity: 100 mV/g

- Frequency Response ( $\pm 3$ dB): 0.3-10000 Hz
- Dynamic Range:  $\pm 80$  g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -58 to 250°F  
(-50 to 121°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 2 Pin MIL-C-5015
- Max Temp: 250°F  
(121°C)

## Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac294_ds.pdf) , (URL: [http://www.mip.fi/images/docs/fi/1\\_vs\\_ac294\\_ds.pdf](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac294_ds.pdf))

## Lisäkuvat ja videot

