
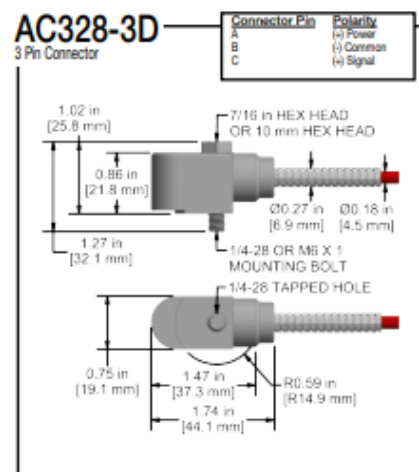
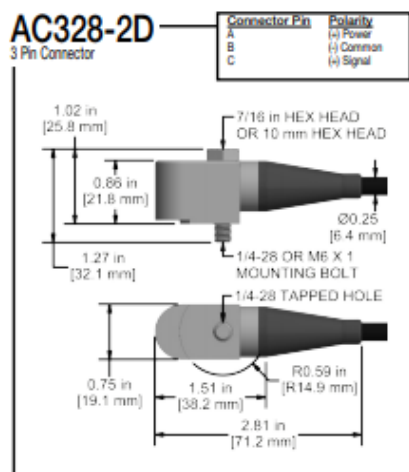


AC328 - COMPACT LOW POWER ACCELEROMETER, 100MV/G, SENSOR, SIDE EXIT, FOR USE WITH WIRELESS SYSTEMS.

AC328 - Kompakti matalanjännitteen kiihtyvyyssanturi, 100mV/g, liitin sivulla, sopii langattomiin järjestelmiin.

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	AC328
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus
Herkkyys:	100 mV/g
Taajuusalue:	0.5-10000 Hz
Mittausalue:	± 15 g
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

Saatavissa 3 eri kokoonpanoa

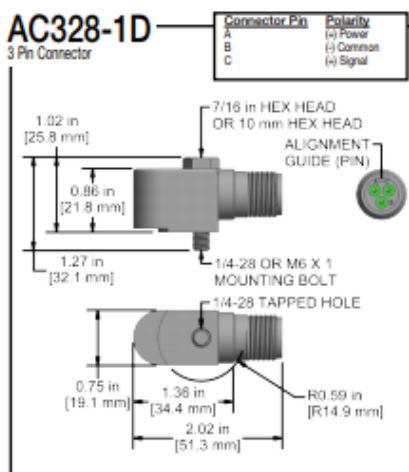

Tekniset tiedot

- Sensitivity: 100 mV/g
- Frequency Response (± 3 dB): 30-600,000 CPM (0.5-10000 Hz)
- Dynamic Range: ± 15 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 4-6 VDC (10%)
- Temperature Range: -58 to 250°F
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 3 Pin MIL-C-5015

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/ac328.pdf) , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/ac328.pdf>)

Lisäkuvat ja videot

