




# AC914 - INTRINSICALLY SAFE ACCELEROMETER, SIDE EXIT CONNECTOR / CABLE, 50 MV/G LOW CAPACITANCE

AC913 - Intrinsically Safe, kiihtyvyyssanturi, 50 mV/g, liitin/kaapeli sivulla, alhainen kapasitanssi

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Valmistaja:</b>  | CTC                                                   |
| <b>Tuotenumero:</b> | AC914                                                 |
| <b>Tyyppi:</b>      | 1-akselinen<br>Teollisuus<br>Sovellukset: Atex Zone 0 |
| <b>Herkkyys:</b>    | 50 mV/g                                               |
| <b>Taajuusalue:</b> | 0.8-8600 Hz                                           |
| <b>Mittausalue:</b> | ± 100 g                                               |
| <b>Sovellukset:</b> | Kunnonvalvonta                                        |

Saatavissa 3 eri kokoonpanolla:

- 2 pin liittimellä AC914 - 1A
- Integroidulla suojatulla kaapelilla AC914- 3C
- Integroidulla kaapelilla AC914 - 9C

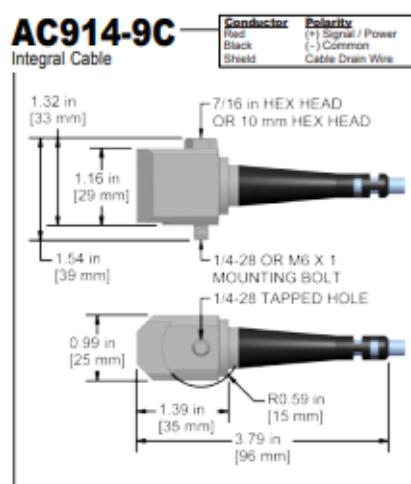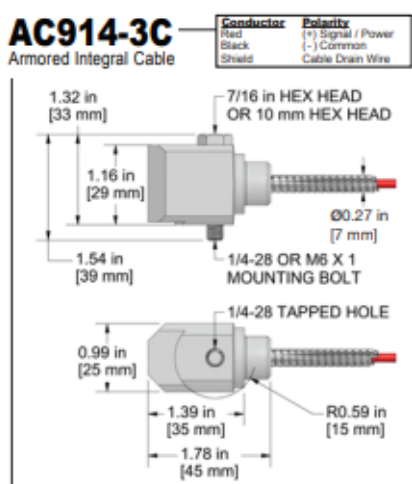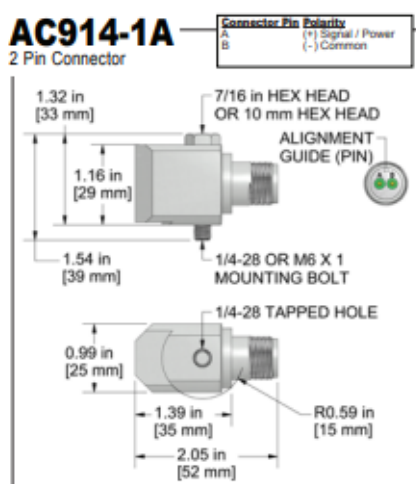

## Tekniset tiedot

- Sensitivity: 50 mV/g

- Frequency Response ( $\pm 3$ dB): 48-516,000 CPM (0.8-8600 Hz)
- Dynamic Range:  $\pm 100$  g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-28 VDC
- Temperature Range: -40 to 250°F
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 2 Pin MIL-C-5015
- Max Temp: 125°C

## Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac914_ds.pdf) , (URL: [http://www.mip.fi/images/docs/fi/1\\_vs\\_ac914\\_ds.pdf](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac914_ds.pdf))

## Lisäkuvat ja videot

