




AC944 - CLASS 1 DIVISION 2/ZONE 2 SMALL ACCELEROMETER, 100 MV/G, SIDE EXIT 2 PIN MINI-MIL CONNECTOR

AC944 - Luokka 1, Atex Division 2/Zone 2, luokka I pienikokoinen kiihtyvyyssanturi, 100mV/g, liitin/kaapeli sivulla, 2 Pin Mini-Mil liitin

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	AC944
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus Sovellukset: Atex Zone 2
Herkkyys:	100 mV/g
Taajuusalue:	0.6-10000 Hz
Mittausalue:	± 50 g
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

Saatavissa 3 eri kokoonpanolla:

- 2 pin liittimellä AC944 - 1D
- Integroidulla kaapelilla AC944 - 2D
- Integroidulla suojatulla kaapelilla AC944 - 3D

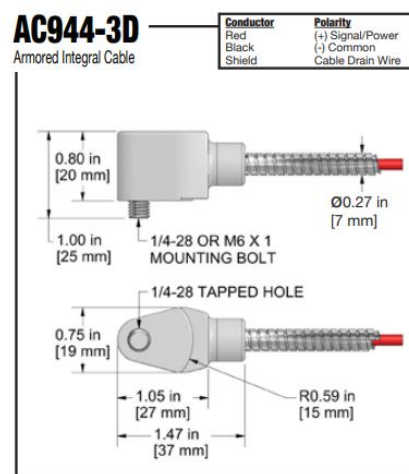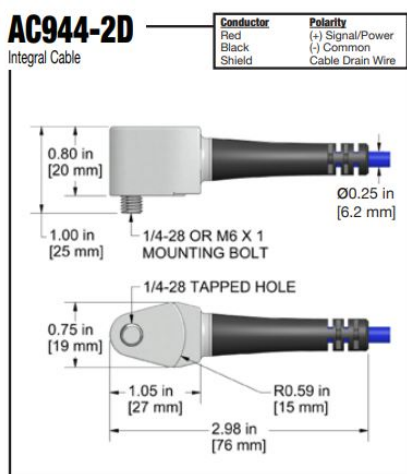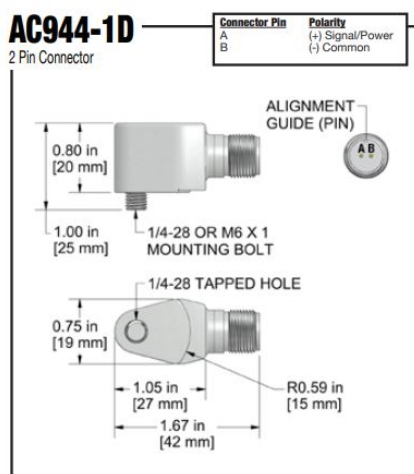

Tekniset tiedot

- Sensitivity: 100 mV/g
- Frequency Response (± 3 dB): 0.6-10000 Hz
- Dynamic Range: ± 50 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-28 VDC
- Temperature Range: -58 to 250°F
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 2 Pin mini-MIL
- Max Temp: 125°C

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac944_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac944_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

