


AC950 - CLASS 1 DIVISION 2/ZONE 2 TRIAXIAL ACCELEROMETER, 100 MV/G, 4 PIN MINI-MIL SIDE EXIT CONNECTOR

AC950 - Luokka 1 Division 2/Zone 2 kolmiakselinen kiihtyvyysanturi, 100 mV/g, 4 Pin Mini-MIL liitin/kaapeli sivulla

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	AC950
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus Sovellukset: Atex Zone 2
Herkkyys:	100 mV/g
Taajuusalue:	0.6-10000 Hz
Mittausalue:	± 50 g
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

Saatavissa 3 eri kokoonpanolla:

- 2 pin liittimellä AC950 - 1D
- Integroidulla kaapelilla AC950 - 2D
- Integroidulla suojatulla kaapelilla AC950 - 3D

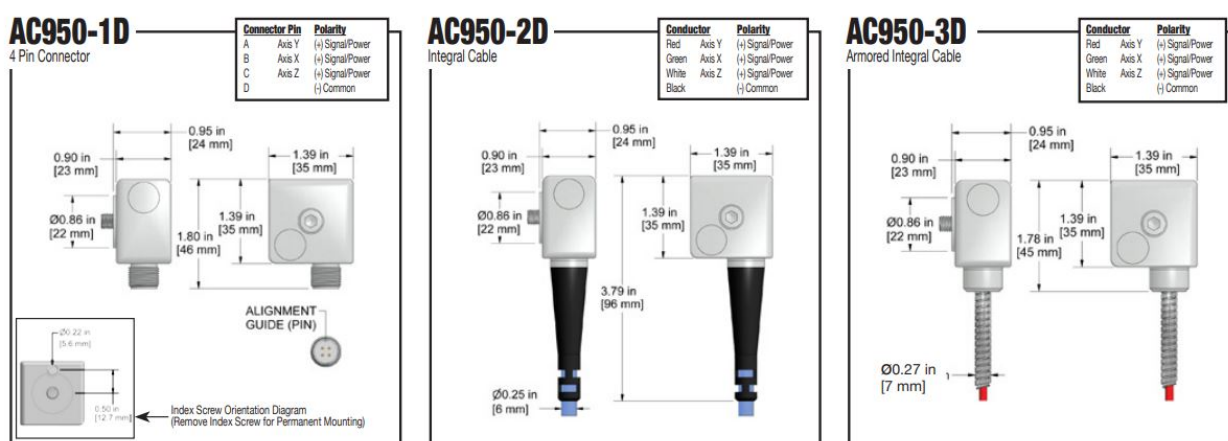

Tekniset tiedot

- Sensitivity: 100 mV/g
- Frequency Response (±3dB): 0.6-10000 Hz

- Dynamic Range: ± 50 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-28 VDC
- Temperature Range: -58 to 250°F
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 4 Pin J Connector
- Max Temp: 125°C

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac950_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac950_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

