



AC953 - IEC CERTIFIED (IECEX), INTRINSICALLY SAFE ACCELEROMETER, TOP EXIT CONNECTOR / CABLE, 50 MV/G

AC953 - IEC sertifioitu (IECEX) Intrinsically Safe, kiihtyvyyssanturi, 50 mV/g, liitin/kaapeli päällä

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	AC953
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus Sovellukset: Atex Zone 0
Herkkyys:	50 mV/g
Taajuusalue:	1.0-15000 Hz
Mittausalue:	± 100 g
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

Saatavissa 3 eri kokoonpanolla:

- 2 pin liittimellä AC953 - 1A
- Integroidulla suojatulla kaapelilla AC953- 3C
- Integroidulla kaapelilla AC953 - 9C

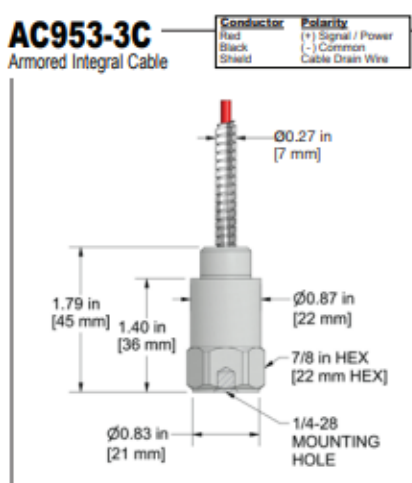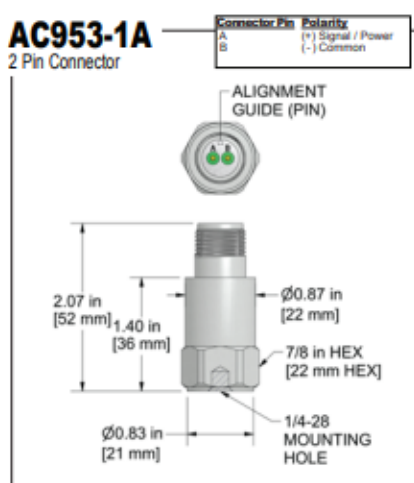

Tekniset tiedot

- Sensitivity: 50 mV/g

- Frequency Response (± 3 dB): 60-900,000 CPM (1.0-15000 Hz)
- Dynamic Range: ± 100 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-28 VDC
- Temperature Range: -40 to 250°F
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 2 Pin MIL-C-5015
- Max Temp: 125°C

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac953_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac953_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

