



AC970 - INTRINSICALLY SAFE SMALL ACCELEROMETER, 100 MV/G, TOP EXIT 2 PIN MINI-MIL CONNECTOR

AC970 - Intrinsically Safe, pienikokoinen kiihtyvyyssanturi, 100 mV/g, liitin/kaapeli päällä, 2 Pin Mini-MIL liitin

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	AC970
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus Sovellukset: Atex Zone 0
Herkkyys:	100 mV/g
Taajuusalue:	0.6-15000 Hz
Mittausalue:	± 50 g
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

Saatavissa 3 eri kokoonpanolla:

- 2 pin liittimellä AC970 - 1D
- Integroidulla suojatulla kaapelilla AC970 - 3D
- Integroidulla kaapelilla AC970 - 9D

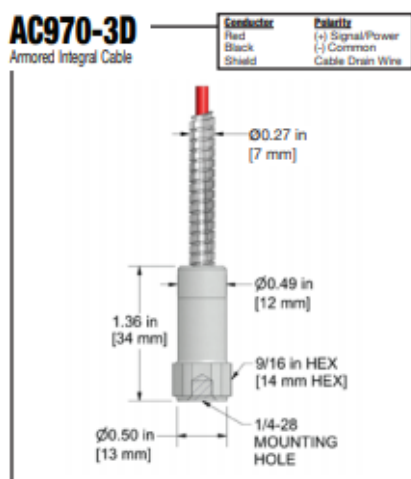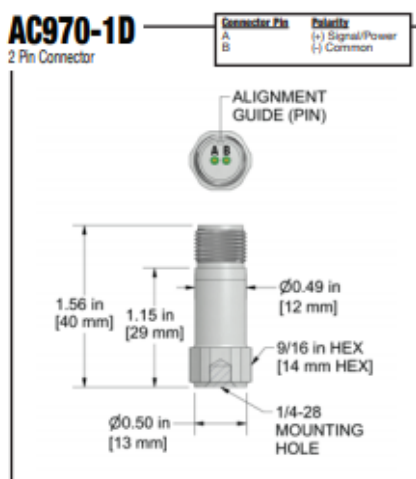

Tekniset tiedot

- Sensitivity: 100 mV/g

- Frequency Response ($\pm 3\text{dB}$): 36-900,000 CPM (0.6-15000 Hz)
- Dynamic Range: ± 50 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-28 VDC
- Temperature Range: -40 to 250°F
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 2 Pin mini-MIL
- Max Temp: 121°C

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac970_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac970_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

