


AC972 - INTRINSICALLY SAFE, MODAL/ODS, TRIAXIAL ACCELEROMETER, CONNECTOR/CABLE, 10 MV/G

AC972 - Intrinsically Safe kolmiakselinen kiihtyvyyssanturi Modal/ODS sovelluksiin, 10 mV/g

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	AC972
Tyyppi:	3-akselinen Teollisuus Sovellukset: Atex Zone 0
Herkkyys:	10 mV/g
Taajuusalue:	1.0-10000 Hz
Mittausalue:	± 500 g
Sovellukset:	Kunnonvalvonta Moodi- ja ODS analyysi

Saatavissa 3 eri kokoonpanolla:

- 4 pin liittimellä AC972 - 1D
- Integroidulla suojatulla kaapelilla AC972 - 3D
- Integroidulla kaapelilla AC972 - 9D

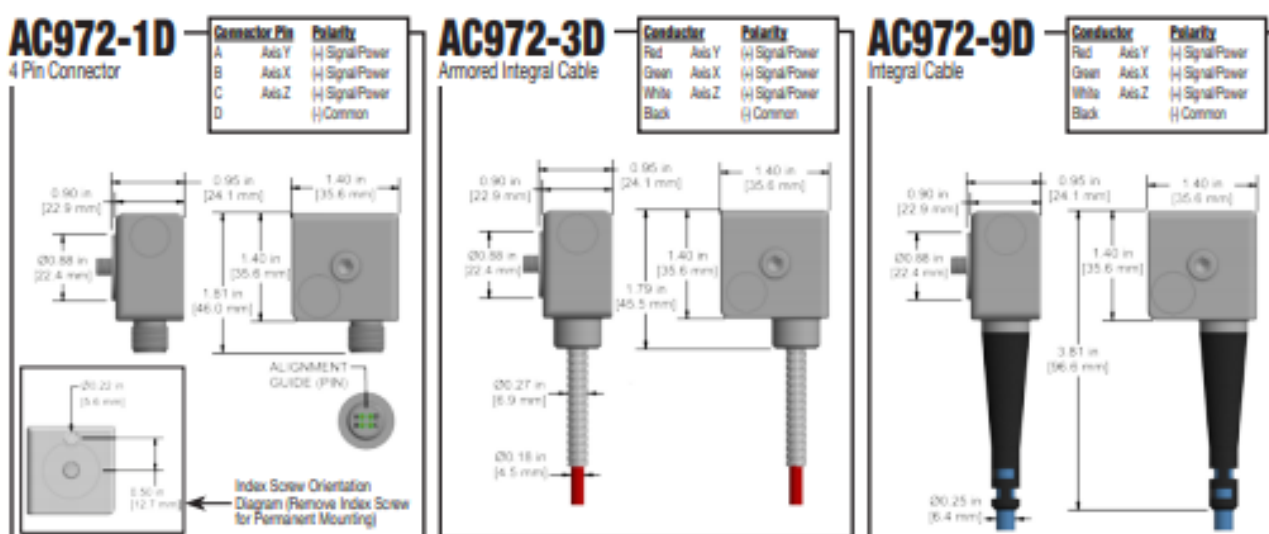

Tekniset tiedot

- Sensitivity: 10 mV/g
- Frequency Response (± 3 dB): 60-600,000 CPM (1.0-10000 Hz)
- Dynamic Range: ± 500 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-28 VDC
- Temperature Range: -65 to 250°F (-54 to 121°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 4 Pin J Connector
- Max Temp: 121°C

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac972_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac972_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

