


AC979 - INTRINSICALLY SAFE BIAxIAL ACCELEROMETER, 100 MV/G, 3 PIN SIDE EXIT CONNECTOR, X AND Z AXIS

AC979 - Intrinsically Safe kaksiakselinen kiihtyvyysanturi, 100 mV/g, liitin/kaapeli sivulla, 3 Pin MIL liitin, X- ja Z- akseli

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	AC979
Tyyppi:	2-akselinen Teollisuus Sovellukset: Atex Zone 0
Herkkyys:	100 mV/g
Taajuusalue:	1.0-6500 Hz
Mittausalue:	± 50 g
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

Saatavissa 3 eri kokoonpanolla:

- 3 pin liittimellä AC979 - 1D
- Integroidulla kaapelilla AC979- 3D
- Integroidulla suojatulla kaapelilla AC979 - 9D

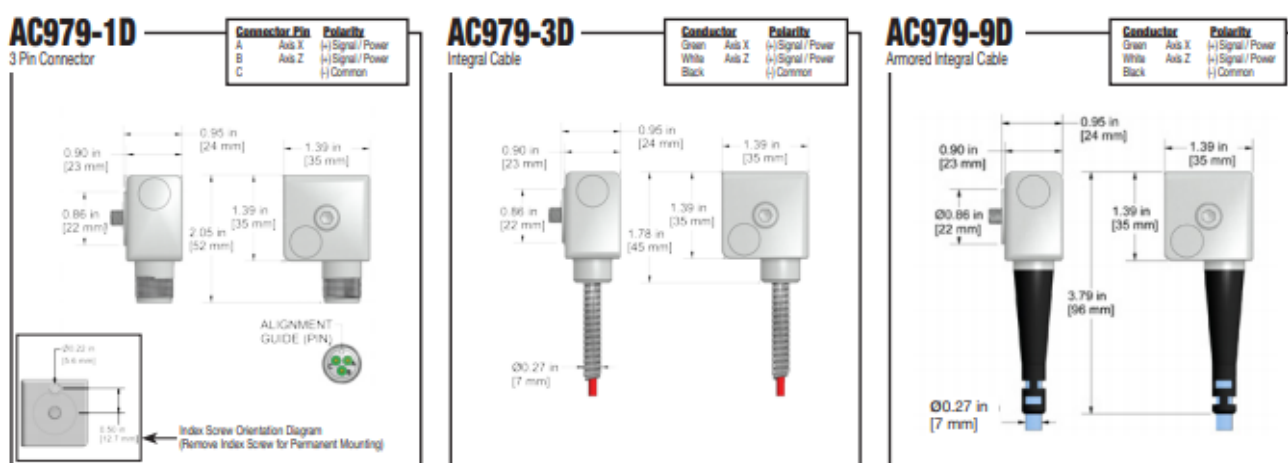

Tekniset tiedot

- Sensitivity: 100 mV/g
- Frequency Response (±3dB): 60-390,000 CPM (1.0-6500 Hz)

- Dynamic Range: ± 50 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-28 VDC
- Temperature Range: -40 to 250°F
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 3 Pin MIL
- Max Temp: 121°C

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac979_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac979_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

