


**CM362-7A - HIGH TEMPERATURE
ACCELEROMETER, 650°F (343°C) TOP EXIT
FLEXIBLE HARDLINE INTEGRAL CABLE 25
PC/G**

CM362-7A - Kiihtyvyyssanturi korkeisiin lämpötiloihin, 650°F (343°C) Vahvistettu integroitu liitin/kaapeli päällä, 25 pC/g

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	CM362-7A
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus Korkea lämpötila 343 C
Herkkyys:	25 pC/g
Taajuusalue:	1-10000 Hz
Mittausalue:	±50 g
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

Saatava yhdellä kokoonpanolla

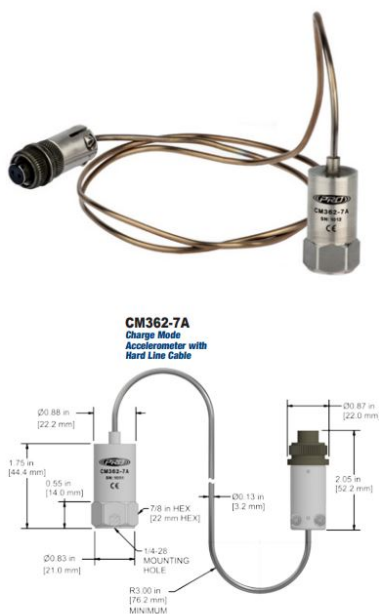

Tekniset tiedot

- Sensitivity: 25 pC/g
- Frequency Response (± 3 dB): 1-10000 Hz
- Dynamic Range: + - 50 g, peak when combined with HA602-A100
- Power Requirements Voltage Source: NA
- Temperature Range: -40 to 650°F
(-40 to 343°C)
- Case Material: 300 Series Stainless Steel
- Connector: 2 Pin MIL-C-5015
- Max Temp: 650°F
(343°C)

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/6_pro_cm362-7a_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/6_pro_cm362-7a_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

