



LP401 - DUAL OUTPUT SENSOR, LOOP POWER 4-20 MA, VELOCITY, DYNAMIC VELOCITY

LP401 - Dual Output anturi, nopeus ja dynaaminen nopeus, loop power, 4-20 mA

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	LP401
Tyyppi:	4-20 mA 1-akselinen
Sovellukset:	Kunnonvalvonta
Herkkyys:	4 mV/mm/sec
Taajuusalue:	2 0-10000 Hz

Saatavilla seuraavilla kokoonpanoilla:

- 3 pin liittimellä LP401 - 1B
- Integroidulla kaapelilla LP401 - 2C
- Integroidulla suojatulla kaapelilla LP401 - 3C

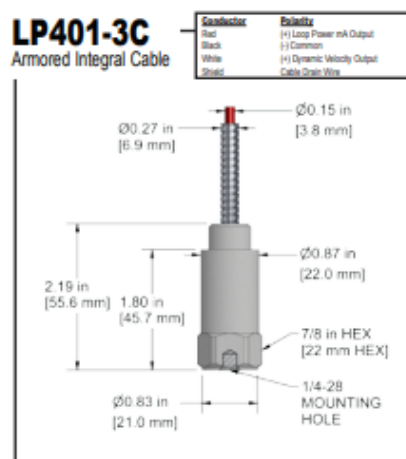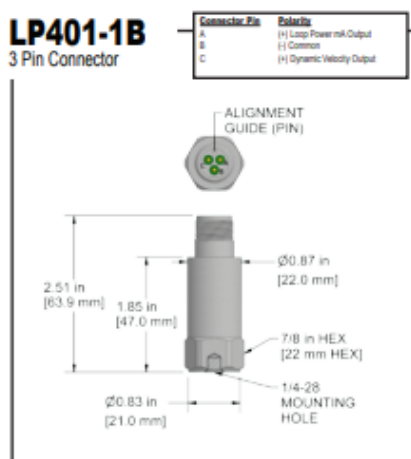

Tekniset tiedot

- Sensitivity: 4 mV/mm/sec
- Frequency Response + 3 dB (2,0-10000 Hz)
- Power Requirement (Loop Powered) Voltage Source: 12-28 VDC
- Temperature Range: -40 to 185°F (-40 to 85°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/6_pro_lp401_ds.pdf), (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/6_pro_lp401_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

