



LP402 - DUAL OUTPUT SENSOR, LOOP POWER 4-20 MA, VELOCITY, DYNAMIC ACCELERATION

LP402 - Dual Output anturi, nopeus ja dynaaminen kiihtyvyys, loop power, 4-20 mA

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	LP402
Tyyppi:	4-20 mA 1-akselinen
Sovellukset:	Kunnonvalvonta
Taajuusalue:	2 0-15000 Hz

Saatavilla seuraavilla kokoonpanoilla:

- 3 pin liittimellä LP402 - 1B
- Integroidulla kaapelilla LP402 - 2C
- Integroidulla suojatulla kaapelilla LP402 - 3C

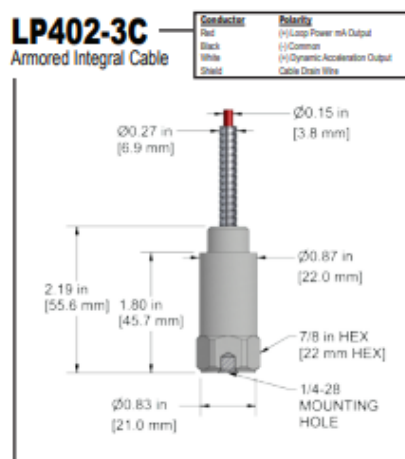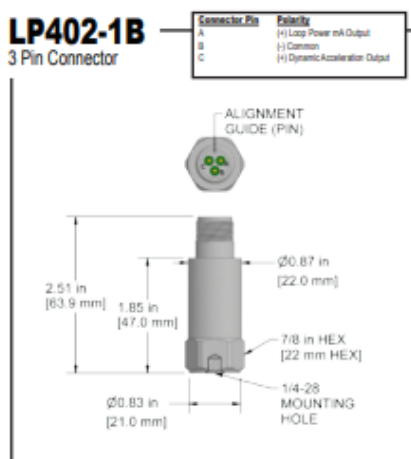

Tekniset tiedot

- Sensitivity + 10% (100 mV/g)
- Frequency Response + 3 dB (2,0-15000 Hz)
- Power Requirement (Loop Powered) Voltage Source: 12-28 VDC
- Temperature Range: -40 to 185°F
(-40 to 85°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/6_pro_lp402_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/6_pro_lp402_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

