



LP902 - INTRINSICALLY SAFE LOOP POWER SENSOR, ACCELERATION, 4-20 MA, TOP EXIT CONNECTOR / CABLE

LP902 - Intrinsically Safe Loop Power kiihtyvyyssanturi, 4-20 mA, liitin/kaapeli päällä

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	LP902
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus Sovellukset: Atex Zone 0
Sovellukset:	Kunnonvalvonta
Tyyppi:	4-20 mA

Saatavissa 3 eri kokoonpanoa:

- 2 pin liittimellä LP902 - 1B
- Integroidulla suojatulla kaapelilla LP902 - 3C
- Integroidulla kaapelilla LP902 - 9C

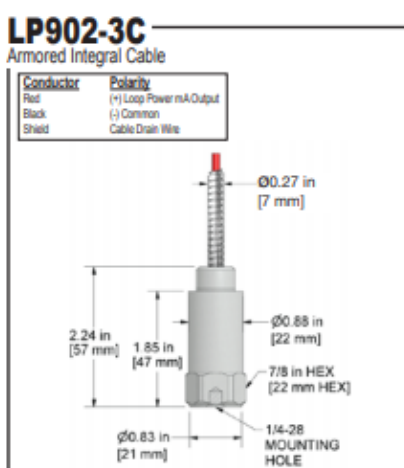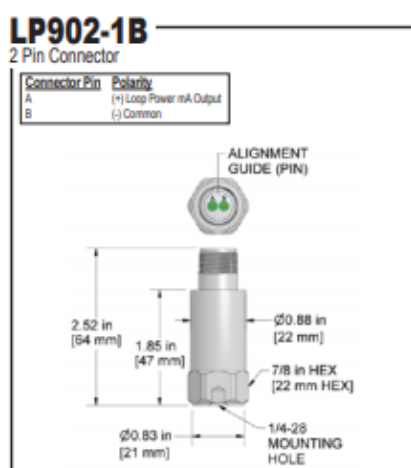

Tekniset tiedot

- Output: 4-20 mA
- Power Requirements (Loop Powered) Voltage Source: 12-28 VDC

- Temperature Range: -40 to 175°F
- Case Material: 316L Stainless Steel

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/6_pro_lp902_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/6_pro_lp902_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

