




TA134 - DUAL OUTPUT SENSOR, ACCELERATION/TEMPERATURE, SIDE EXIT CONNECTOR, 500 MV/G, 10 MV/°C

TA134 - Dual Output , lämpötila ja kiihtyvyys, liitin / kaapeli sivulla, 500 mV/g, 10 mV/°C

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	TA134
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

Saatavissa 3 eri kokoonpanoa:

- 3 Pin Connector TA134-1D
- Integroidulla kaapelilla TA134-2D
- Integroidulla suojatulla kaapelilla TA134-3D

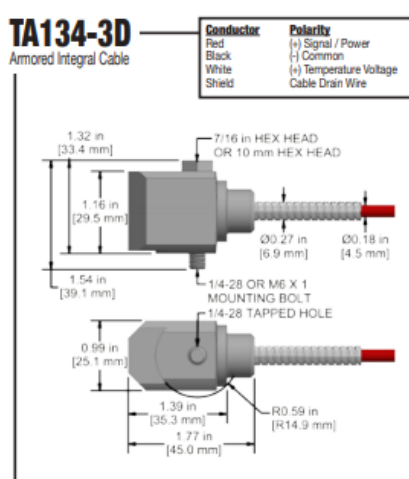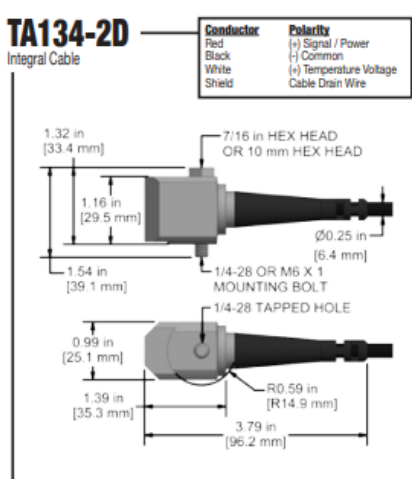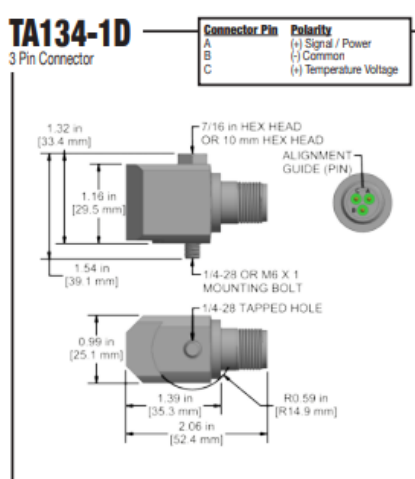

Tekniset tiedot

- Temperature **Measurement** Range: 37° to 250° F (3° to 121°C)

- Temperature Output: 10 mV/°C
- Frequency Response (± 3 dB): 6-480,000 CPM (0,1-8000 Hz)
- Dynamic Range: ± 10 g, peak
- Sensitivity ($\pm 10\%$): 500 mV/g
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Enviromental Temperature Range: -40 to 250°F

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ta134_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ta134_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

