




TA135 - DUAL OUTPUT, TEMPERATURE / ACCELERATION, TOP EXIT CONNECTOR / CABLE, 500 MV/G, 10 MV/°C

TA135 - Dual Output , lämpötila ja kiihtyvyys, liitin / kaapeli päällä, 500 mV/g, 10 mV/°C

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	TA135
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

Saatavissa 3 eri kokoonpanoa:

- 3 Pin Connector TA135-1D
- Integroidulla kaapelilla TA135-2D
- Integroidulla suojatulla kaapelilla TA135-3D

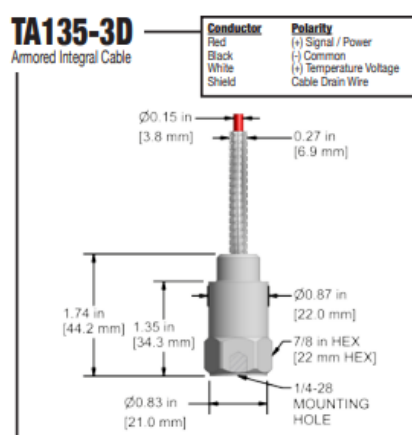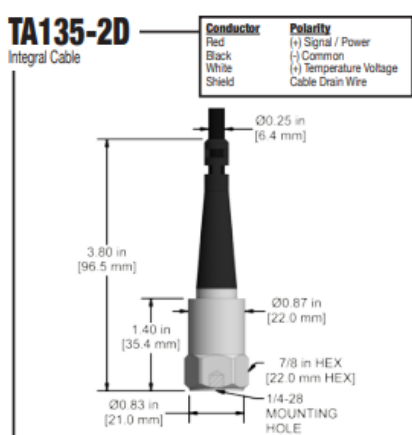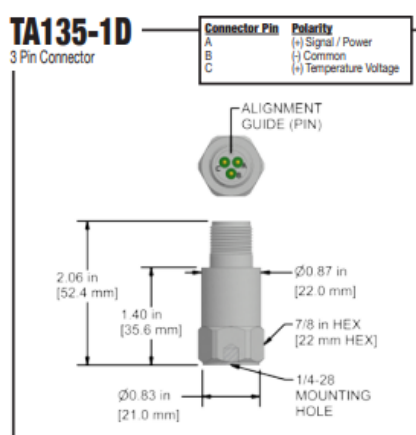

Tekniset tiedot

- Temperature **Measurement** Range: 37° to 250° F (3° to 121°C)
- Temperature Output: 10 mV/°C

- Frequency Response ($\pm 3\text{dB}$): 12-180,000 CPM (0,2-3000 Hz)
- Dynamic Range: ± 10 g, peak
- Sensitivity ($\pm 10\%$): 500 mV/g
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Environmental Temperature Range: -40 to 250°F

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ta135_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ta135_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

