



# TA172 - DUAL OUTPUT TEMPERATURE / ACCELERATION, TOP EXIT CONNECTOR / CABLE, 100 MV/G, 10 MV/K

TA172 - Dual Output, lämpötila ja kiihtyvyys, liitin / kaapeli päällä, 100 mV/g, 10 mV/°K

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| <b>Valmistaja:</b>  | CTC                       |
| <b>Tuotenumero:</b> | TA172                     |
| <b>Tyyppi:</b>      | 1-akselinen<br>Teollisuus |
| <b>Sovellukset:</b> | Kunnonvalvonta            |

Saatavissa 3 eri kokoonpanoa:

- 3 Pin Connector TA172-1A
- Integroidulla kaapelilla TA172-2C
- Integroidulla suojatulla kaapelilla TA172-3C

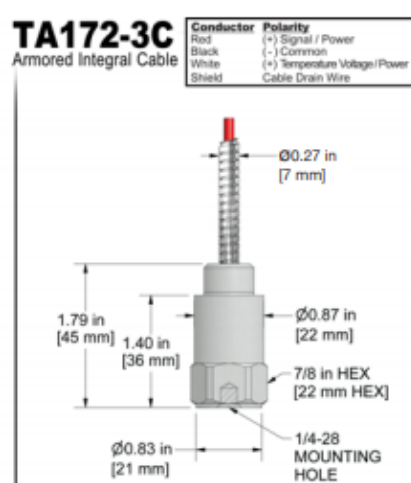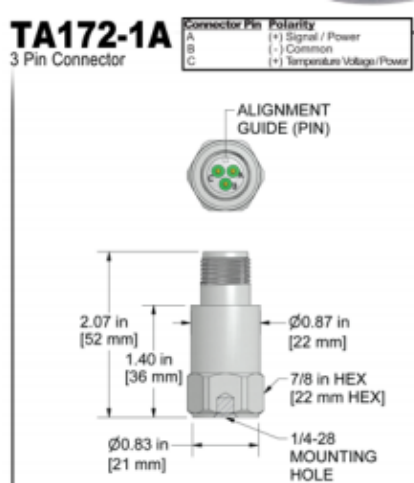

## Tekniset tiedot

- Temperature **Measurement** Range: -40° to 212° F (-40° to 100° C)

- Temperature Output: 10 mV/K
- Frequency Response ( $\pm 3$ dB): 30-900,000 CPM (0,5-15000 Hz)
- Dynamic Range:  $\pm 50$  g, peak
- Sensitivity ( $\pm 10\%$ ): 100 mV/g
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Environmental Temperature Range: -40 to 250°F

## Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ta172_ds.pdf) , (URL: [http://www.mip.fi/images/docs/fi/1\\_vs\\_ta172\\_ds.pdf](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ta172_ds.pdf))

## Lisäkuvat ja videot

