




TA178 - DUAL OUTPUT TEMPERATURE / ACCELERATION, M8 CAPTIVE BOLT, SIDE EXIT CONNECTOR / CABLE, 100 MV/G, 10 MV/K

TA178 - Dual Output, lämpötila ja kiihtyvyys, M8 kiinnityspultilla, liitin / kaapeli sivulla, 100 mV/g, 10 mV/K

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	TA178
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

Saatavissa 3 eri kokoonpanoa:

- 3 Pin Connector TA178-1A
- Integroidulla kaapelilla TA178-2C
- Integroidulla suojatulla kaapelilla TA178-3C

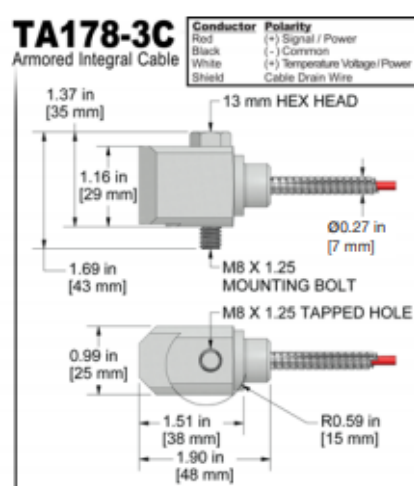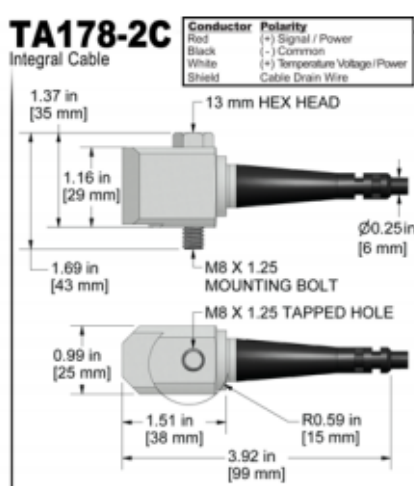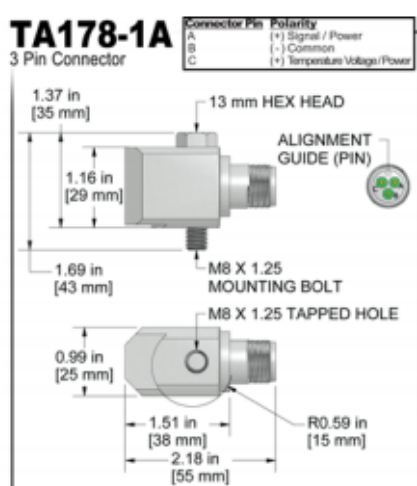

Tekniset tiedot

- Temperature **Measurement** Range: -40° to 212° F (-40° to 100° C)

- Temperature Output: 10 mV/K
- Frequency Response (± 3 dB): 30-600,000 CPM (0,5-10000 Hz)
- Dynamic Range: ± 50 g, peak
- Sensitivity ($\pm 10\%$): 100 mV/g
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Enviromental Temperature Range: -40 to 250°F

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ta178_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ta178_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

