


# TA174-M12A - DUAL OUTPUT, TEMPERATURE / ACCELERATION, SIDE EXIT M12 CONNECTOR / CABLE, 100 MV/G, 10 MV/K

TA174-M12A - Dual Output, lämpötila ja kiihtyvyyys, M12 liitin sivulla, 100 mV/g, 10 mV/K

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| <b>Valmistaja:</b>  | CTC                       |
| <b>Tuotenumero:</b> | TA174-M12A                |
| <b>Tyyppi:</b>      | 1-akselinen<br>Teollisuus |
| <b>Sovellukset:</b> | Kunnonvalvonta            |

Saatavissa yhdellä kokoonpanolla:

- 4 Pin Connector TA174-M12A

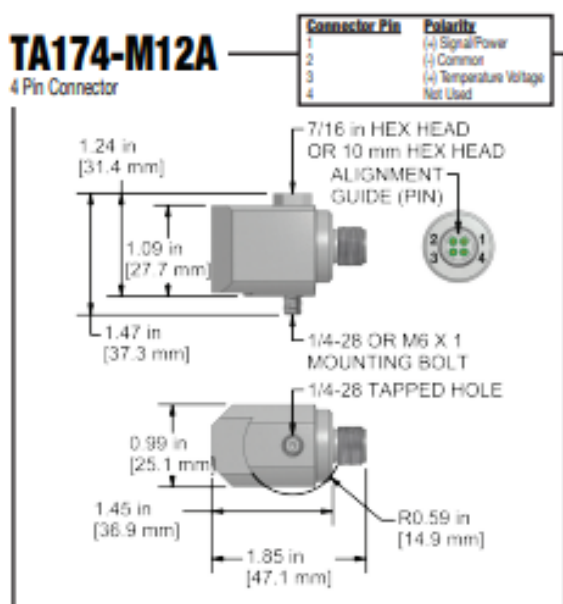

## Tekniset tiedot

- Temperature **Measurement** Range: -40° to 212° F (-40° to 100° C)
- Temperature Output: 10 mV/K
- Frequency Response ( $\pm 3$ dB): 30-600,000 CPM (0,5-10000 Hz)
- Dynamic Range:  $\pm 50$  g, peak
- Sensitivity ( $\pm 10\%$ ): 100 mV/g
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Enviromental Temperature Range: -40 to 250°F

## Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ta174-m12a_ds.pdf) , (URL: [http://www.mip.fi/images/docs/fi/1\\_vs\\_ta174-m12a\\_ds.pdf](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ta174-m12a_ds.pdf))

## Lisäkuvat ja videot

